


# EMI静噪用铁氧体磁芯

磁珠芯

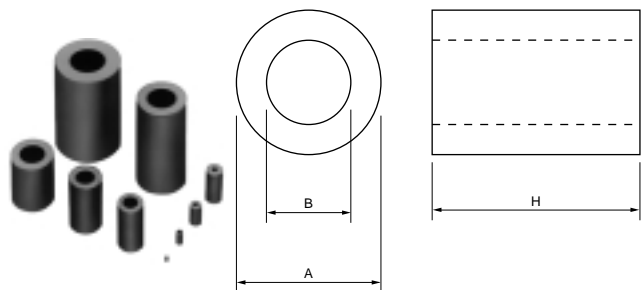


4

静噪元件 / EMI静噪滤波器

品名	Phi A: 外径尺寸 (mm)	Phi B: 内径尺寸 (mm)	H: 长度尺寸 (mm)	阻抗 (at 100MHz) (1旋转) (ohm)	注
FSRH021049RNB01B	1.95	1.02	4.9	34	-
FSRH030060RNB00B	3.36	1.1	6.0	74	-
FSRH041D85RNB00B	3.6	1.0	4.85	66	-
FSRH044C00RNB00B	3.6	1.5	3.0	40	-
FSRH044030RNA00B	3.7	1.4	3.1	40	Resin coat
FSRH044040RNB00B	3.6	1.5	4.0	50	-
FSRH044050RNB00B	3.6	1.5	5.0	53	-
FSRH050050RN000B	4.7	1.4	5.0	64	-
FSRH050100RN000B	4.7	1.4	10.0	120	-
FSRH060080RN001B	5.5	2.7	8.0	64	-
FSRH070080RN000B	7.0	4.0	8.0	59	-
FSRH070140RN000B	7.0	4.0	14.0	82	-
FSRH074140RNF00B	7.0	4.0	14.0	93	Division Type
FSRH090100RN000B	9.0	5.0	10.0	72	For USB/IEEE1394
FSRH090160RN000B	9.0	5.0	16.0	100	For USB/IEEE1394
FSRH090200RN000T	9.0	5.0	20.0	135	For USB/IEEE1394
FSRH091100RN000B	9.0	4.3	10.0	94	For USB/IEEE1394
FSRH091160RN000T	9.0	4.3	16.0	145	For USB/IEEE1394
FSRH100150RTB00T	10.0	6.0	15.0	92	For USB/IEEE1394
FSRH120150RT000T	12.0	7.0	15.0	90	For USB/IEEE1394
FSRH120200RT000T	12.0	7.0	20.0	120	For USB/IEEE1394
FSRH120285RT000T	12.0	7.0	28.5	175	For USB/IEEE1394
FSRH121150RT000T	12.0	5.6	15.0	130	For USB/IEEE1394
FSRH121200RT000T	12.0	5.6	20.0	170	For USB/IEEE1394
FSRH121250RT000T	12.0	5.6	25.0	223	For USB/IEEE1394
FSRH142150RX000T	14.0	8.0	15.0	97	-
FSRH142200RX000T	14.0	8.0	20.0	127	-
FSRH142280RX000T	14.0	8.0	28.0	170	-
FSRH162200RN000T	16.3	8.3	20.0	162	-
FSRH162280RN000T	16.3	8.3	28.0	225	-
FSRH190285RT000T	19.0	10.0	28.5	200	-

# EMI静音用铁氧体磁芯

磁环芯

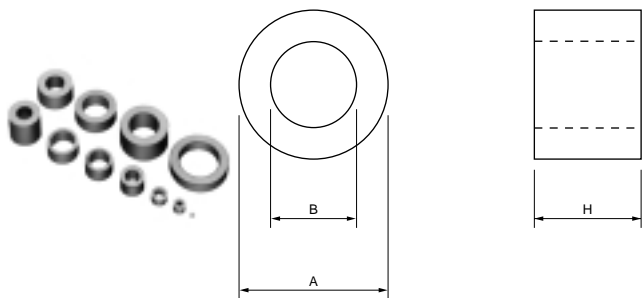


品名	Phi A: 外径尺寸 (mm)	Phi B: 内径尺寸 (mm)	H: 长度尺寸 (mm)	阻抗 (at 100MHz) (3旋转) (ohm)	注
FSRB041020RNB00B	3.6	1.0	2.0	267	-
FSRB044020RNB00B	3.6	1.5	2.0	178	-
FSRB060040RNB00B	5.5	2.7	4.0	290	-
FSRB071040RNB00B	7.0	4.0	4.0	222	-
FSRB090060RNB00B	9.0	5.0	6.0	356	For USB/IEEE1394
FSRB090080RNB00B	9.0	5.0	8.0	466	For USB/IEEE1394
FSRB091060RNB00B	9.0	4.3	6.0	451	For USB/IEEE1394
FSRB091080RNB00B	9.0	4.3	8.0	582	For USB/IEEE1394
FSRB100030RTB00B	10.0	6.0	3.0	170	For USB/IEEE1394
FSRB100060RTB00B	10.0	6.0	6.0	316	For USB/IEEE1394
FSRB100080RTB00B	10.0	6.0	8.0	388	For USB/IEEE1394
FSRB100100RTB00B	10.0	6.0	10.0	475	For USB/IEEE1394
FSRB120050RTB00T	12.0	7.0	5.0	264	For USB/IEEE1394
FSRB120060RTB00T	12.0	7.0	6.0	310	For USB/IEEE1394
FSRB120080RTB00T	12.0	7.0	8.0	400	For USB/IEEE1394
FSRB120100RTB00T	12.0	7.0	10.0	450	For USB/IEEE1394
FSRB121060RTB00T	12.0	5.6	6.0	406	For USB/IEEE1394
FSRB121080RTB00T	12.0	5.6	8.0	490	For USB/IEEE1394
FSRB121100RTB00T	12.0	5.6	10.0	535	For USB/IEEE1394
FSRB140080RNB00T	14.0	10.0	8.0	340	-
FSRB140140RNB00T	14.0	10.0	14.0	450	-
FSRB142060RXB00T	14.0	8.0	6.0	325	-
FSRB142080RXB00T	14.0	8.0	8.0	415	-
FSRB142100RXB00T	14.0	8.0	10.0	492	-
FSRB143140RNB00T	14.0	11.0	14.0	364	-
FSRB160G75RN000T	16.0	12.0	7.75	247	-
FSRB162030RNB00T	16.3	8.3	3.0	230	-
FSRB162050RN000T	16.3	8.3	5.0	310	-
FSRB162100RNB00T	16.3	8.3	10.0	557	-
FSRB162160RN000T	16.3	8.3	16.0	640	-
FSRB190060RTB00T	19.0	10.0	6.0	360	-
FSRB190100RT000T	19.0	10.0	10.0	480	-
FSRB190180RT000T	19.0	10.0	18.0	619	-
FSRB221080RNB00T	22.0	14.0	8.0	360	-
FSRB250120RT000T	25.0	15.0	12.0	470	-
FSRB300080RT000T	30.0	20.0	8.0	300	-

△注意事项 • 本产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。  
 尤其，有些产品请务必阅读其品级，或△注意事项（保管、使用环境、品级上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的注意事项），否则有可能出现冒烟、起火等情况。  
 • 产品检索引擎 (<http://search.murata.co.jp/>) 或产品目录数据库 (<http://www.murata.com/cn/catalog/>) 上登載有详细规格，因此，在索取规格表，或互换协商定案图之前可浏览其详细规格。

# EMI静噪用铁氧体磁芯

用于扁平电缆

● 薄型

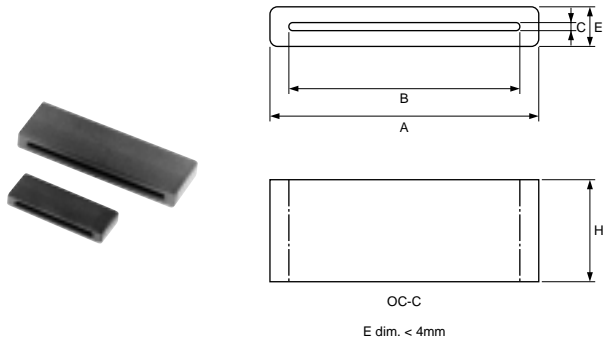

4

静噪元件 / EMI静噪滤波器

品名	A: 外径尺寸 (mm)	B: 内径尺寸 (mm)	H: 长度尺寸 (mm)	E: 宽度尺寸 (mm)	C: 间隙尺寸 (mm)	阻抗 (at 100MHz) (ohm)	旋转数	注
FSRC080030RTA00B	8.1	5.9	3.1	2.8	0.6	28	1	Thin Type, Resin coat
FSRC080030RTB00B	8.0	6.0	3.0	2.7	0.7	28	1	Thin Type
FSRC080060RTA00B	8.1	5.9	6.1	2.8	0.6	39	1	Thin Type, Resin coat
FSRC080060RTB00B	8.0	6.0	6.0	2.7	0.7	39	1	Thin Type
FSRC080090RTB00B	8.0	6.0	9.0	2.7	0.7	51	1	Thin Type
FSRC080120RTB00B	8.0	6.0	12.0	2.7	0.7	63	1	Thin Type
FSRC100030RTA00B	10.1	7.9	3.1	1.95	0.6	24	1	Ultra Thin Type, Resin coat
FSRC100030RTB00B	10.0	8.0	3.0	1.85	0.7	24	1	Ultra Thin Type
FSRC100040RTA00B	10.1	7.9	4.1	1.95	0.6	25	1	Ultra Thin Type, Resin coat
FSRC100040RTB00B	10.0	8.0	4.0	1.85	0.7	25	1	Ultra Thin Type
FSRC100050RTA00B	10.1	7.9	5.1	1.95	0.6	27	1	Ultra Thin Type, Resin coat
FSRC100050RTB00B	10.0	8.0	5.0	1.85	0.7	27	1	Ultra Thin Type
FSRC100060RTA00B	10.1	7.9	6.1	1.95	0.6	30	1	Ultra Thin Type, Resin coat
FSRC100060RTB00B	10.0	8.0	6.0	1.85	0.7	30	1	Ultra Thin Type
FSRC120020RXB00B	11.5	8.0	2.0	3.0	0.7	24	1	Thin Type
FSRC120050RXB00B	11.5	8.0	5.0	3.0	0.7	35	1	Thin Type
FSRC120060RXB00B	11.5	8.0	6.0	3.0	0.7	36	1	Thin Type
FSRC120090RXB00B	11.5	8.0	9.0	3.0	0.7	48	1	Thin Type
FSRC120120RXB00B	11.5	8.0	12.0	3.0	0.7	59	1	Thin Type
FSRC150030RTA00B	15.7	13.5	3.1	1.95	0.6	25	1	Ultra Thin Type, Resin coat
FSRC150030RTB00B	15.6	13.6	3.0	1.85	0.7	25	1	Ultra Thin Type
FSRC150040RTA00B	15.7	13.5	4.1	1.95	0.6	28	1	Ultra Thin Type, Resin coat
FSRC150040RTB00B	15.6	13.6	4.0	1.85	0.7	28	1	Ultra Thin Type
FSRC150050RTA00B	15.7	13.5	5.1	1.95	0.6	29	1	Ultra Thin Type, Resin coat
FSRC150050RTB00B	15.6	13.6	5.0	1.85	0.7	29	1	Ultra Thin Type
FSRC150060RTA00B	15.7	13.5	6.1	1.95	0.6	30	1	Ultra Thin Type, Resin coat
FSRC150060RTB00B	15.6	13.6	6.0	1.85	0.7	30	1	Ultra Thin Type
FSRC160040RTA00B	15.7	13.5	4.1	2.9	0.6	26	1	Thin Type, Resin coat
FSRC160040RTB00T	15.6	13.6	4.0	2.8	0.7	26	1	Thin Type
FSRC171030RTA00B	17.1	13.5	3.1	2.9	0.6	26	1	Thin Type, Resin coat
FSRC171030RTB00T	17.0	13.6	3.0	2.8	0.7	26	1	Thin Type
FSRC171060RTA00B	17.1	13.5	6.1	2.9	0.6	37	1	Thin Type, Resin coat
FSRC171060RTB00T	17.0	13.6	6.0	2.8	0.7	37	1	Thin Type
FSRC171090RTA00B	17.1	13.5	9.1	2.9	0.6	44	1	Thin Type, Resin coat
FSRC171090RTB00T	17.0	13.6	9.0	2.8	0.7	44	1	Thin Type
FSRC171120RTB00T	17.0	13.6	12.0	2.8	0.7	53	1	Thin Type
FSRC200120RTB00T	20.0	16.0	12.0	3.0	0.8	60	1	Thin Type
FSRC221150RTF10T	22.8	18.8	15.0	2.8	0.55	73	1	Thin Type, Division Type
FSRC222060RX000T	22.8	18.7	6.0	2.8	0.7	37	1	Thin Type


接下页。

△注意事项 • 本产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。尤其，有些产品请务必阅读其品级，或△注意事项（保管、使用环境、品级上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的注意事项），否则有可能出现冒烟、起火等情况。  
• 产品搜索引擎 (<http://search.murata.co.jp/>) 或产品目录数据库 (<http://www.murata.com/cn/catalog/>) 上登载有详细规格，因此，在索取规格表，或互换协商定案图之前可阅览其详细规格。

☐ 接上页。

品名	A: 外径尺寸 (mm)	B: 内经尺寸 (mm)	H: 长度尺寸 (mm)	E: 宽度尺寸 (mm)	C: 间隙尺寸 (mm)	阻抗 (at 100MHz) (ohm)	旋转数	注
FSRC222090RX000T	22.8	18.7	9.0	2.8	0.7	46	1	Thin Type
FSRC222120RX000T	22.8	18.7	12.0	2.8	0.7	53	1	Thin Type
FSRC230060RTA00T	22.8	20.5	6.1	1.85	0.5	33	1	Ultra Thin Type, Resin coat
FSRC230060RTB00T	22.7	20.6	6.0	1.75	0.6	33	1	Ultra Thin Type
FSRC230090RTA00T	22.8	20.5	9.1	1.85	0.5	39	1	Ultra Thin Type, Resin coat
FSRC230090RTB00T	22.7	20.6	9.0	1.75	0.6	39	1	Ultra Thin Type
FSRC253060RT000T	25.0	21.0	6.0	3.0	0.8	41	1	Thin Type
FSRC253090RT000T	25.0	21.0	9.0	3.0	0.8	48	1	Thin Type
FSRC253120RT000T	25.0	21.0	12.0	3.0	0.8	56	1	Thin Type
FSRC280060RX000T	28.0	24.0	6.0	3.5	0.8	39	1	Thin Type
FSRC280090RX000T	28.0	24.0	9.0	3.5	0.8	46	1	Thin Type
FSRC280120RX000T	28.0	24.0	12.0	3.5	0.8	56	1	Thin Type
FSRC360060RX000T	36.0	32.0	6.0	3.5	0.8	40	1	Thin Type
FSRC360090RX000T	36.0	32.0	9.0	3.5	0.8	47	1	Thin Type
FSRC360120RX000T	36.0	32.0	12.0	3.5	0.8	56	1	Thin Type
FSRC420060RX000T	42.0	38.0	6.0	2.8	0.7	42	1	Thin Type
FSRC420090RX000T	42.0	38.0	9.0	2.8	0.7	48	1	Thin Type
FSRC420120RX000T	42.0	38.0	12.0	2.8	0.7	57	1	Thin Type

● 标准型

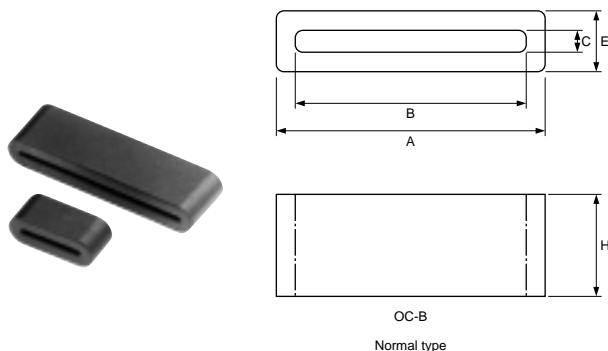

品名	A: 外径尺寸 (mm)	B: 内经尺寸 (mm)	H: 长度尺寸 (mm)	E: 宽度尺寸 (mm)	C: 间隙尺寸 (mm)	阻抗 (at 100MHz) (ohm)	旋转数	注
FSRC140030RXB00T	13.8	9.6	3.0	5.0	0.8	30	1	-
FSRC140040RXB00T	13.8	9.6	4.0	5.0	0.8	36	1	-
FSRC140060RXB00T	13.8	9.6	6.0	5.0	0.8	44	1	-
FSRC140090RXB00T	13.8	9.6	9.0	5.0	0.8	66	1	-
FSRC140120RX000T	13.8	9.6	12.0	5.0	0.8	78	1	-
FSRC140200RXB00T	13.8	9.6	20.0	5.0	0.8	126	1	-
FSRC141060RXB00T	13.8	10.8	6.0	5.0	1.3	39	1	-
FSRC141120RXB00T	13.8	10.8	12.0	5.0	1.3	62	1	-
FSRC170030RTB00T	17.0	13.0	3.0	5.0	0.8	26	1	-
FSRC170060RTB00T	17.0	13.0	6.0	5.0	0.8	37	1	-
FSRC170070RT000T	17.0	13.0	7.0	5.0	0.8	45	1	-
FSRC170090RTB00T	17.0	13.0	9.0	5.0	0.8	53	1	-
FSRC170120RT000T	17.0	13.0	12.0	5.0	0.8	75	1	-
FSRC170200RT000T	17.0	13.0	20.0	5.0	0.8	107	1	-
FSRC192060RTB00T	18.8	14.6	6.0	5.9	1.6	35	1	-
FSRC192090RTB00T	18.8	14.6	9.0	5.9	1.6	47	1	-
FSRC192120RTB00T	18.8	14.6	12.0	5.9	1.6	58	1	-
FSRC240150RX000T	23.8	18.8	15.0	6.3	1.1	76	1	-
FSRC250070RT000T	25.0	21.0	7.0	5.0	0.8	45	1	-


☐ 接下页。

△ 注意事项 • 本产品目录所记载的产品规格，因篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。  
 尤其，有些产品请务必阅读其品级，或△注意事项（保管、使用环境、品级上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的注意事项），否则有可能出现冒烟、起火等情况。  
 • 产品搜索引擎 (<http://search.murata.co.jp/>) 或产品目录数据库 (<http://www.murata.com/cn/catalog/>) 上登載有详细规格，因此，在索取规格表，或互换协商定案图之前可浏览其详细规格。

☐ 接上页。

品名	A: 外径尺寸 (mm)	B: 内径尺寸 (mm)	H: 长度尺寸 (mm)	E: 宽度尺寸 (mm)	C: 间隙尺寸 (mm)	阻抗 (at 100MHz) (ohm)	旋转数	注
FSRC250120RT000T	25.0	21.0	12.0	5.0	0.8	70	1	-
FSRC252050RT000T	25.0	21.0	5.0	5.0	1.2	35	1	-
FSRC252060RT000T	25.0	21.0	6.0	5.0	1.2	39	1	-
FSRC252090RT000T	25.0	21.0	9.0	5.0	1.2	47	1	-
FSRC252120RT000T	25.0	21.0	12.0	5.0	1.2	55	1	-
FSRC260060RT000T	26.0	22.0	6.0	5.0	1.2	38	1	-
FSRC260090RT000T	26.0	22.0	9.0	5.0	1.2	49	1	-
FSRC271113RN000T	27.0	22.25	11.3	8.05	2.15	55	1	-
FSRC310060RN000T	31.0	27.0	6.0	5.0	0.8	47	1	-
FSRC310090RN000T	31.0	27.0	9.0	5.0	0.8	58	1	-
FSRC310120RN000T	31.0	27.0	12.0	5.0	0.8	70	1	-
FSRC310200RN000T	31.0	27.0	20.0	5.0	0.8	102	1	-
FSRC320080RT000T	32.0	27.8	8.0	6.5	1.3	45	1	-
FSRC320120RT000T	32.0	27.8	12.0	6.5	1.3	60	1	-
FSRC400120RTF10T	40.0	35.0	12.0	4.0	0.5	80	1	Division Type
FSRC401120RT000T	40.0	35.0	12.0	4.5	1.0	65	1	-
FSRC410150RN000T	41.2	35.0	15.0	7.7	1.5	70	1	-
FSRC560120RT000T	56.2	52.2	12.0	4.8	0.9	70	1	-
FSRC580060RT000T	58.0	52.8	6.0	6.7	1.5	46	1	-
FSRC580120RT000T	58.0	52.8	12.0	6.7	1.5	62	1	-
FSRC581180RTF00T	58.0	52.8	18.0	6.2	1.0	95	1	Division Type
FSRC600100RN000T	60.0	48.0	10.0	12.0	1.9	69	1	-
FSRC600127RN000T	60.0	48.0	12.7	12.0	1.9	72	1	-
FSRC800127RTF30T	80.0	68.6	12.7	10.0	2.6	71	1	Division Type

● 厚型

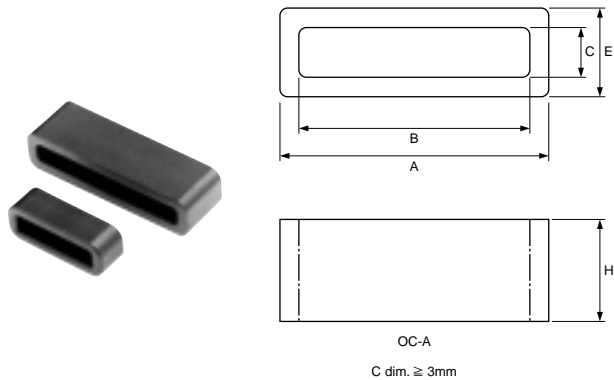


品名	A: 外径尺寸 (mm)	B: 内径尺寸 (mm)	H: 长度尺寸 (mm)	E: 宽度尺寸 (mm)	C: 间隙尺寸 (mm)	阻抗 (at 100MHz) (ohm)	旋转数	注
FSRC142150RTB00T	14.0	9.0	15.0	9.0	4.0	90	1	Wide Type
FSRC190060RTB00T	19.0	15.0	6.0	7.0	3.5	34	1	Wide Type
FSRC191085RT000T	19.0	13.0	8.5	18.0	12.0	44	1	for USB Connector (Type B)
FSRC321100RN000T	32.0	28.0	10.0	7.5	3.5	35	1	Wide Type
FSRC321150RN000T	32.0	28.0	15.0	7.5	3.5	47	1	Wide Type
FSRC440100RN000T	44.0	40.0	10.0	7.5	3.8	34	1	Wide Type

△注意事项 • 本产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。尤其，有些产品请务必阅读其品级，或△注意事项（保管、使用环境、品级上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的注意事项），否则有可能出现冒烟、起火等情况。  
 • 产品检索引擎 (<http://search.murata.co.jp/>) 或产品目录数据库 (<http://www.murata.com/cn/catalog/>) 上登载有详细规格，因此，在索取规格表，或互换协商定案图之前可阅览其详细规格。


# EMI静噪用铁氧体磁芯

## 多孔磁芯

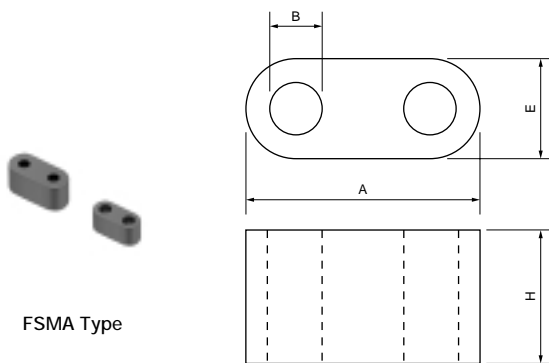

FSMA Type

FSMA Type for Balun Transformer

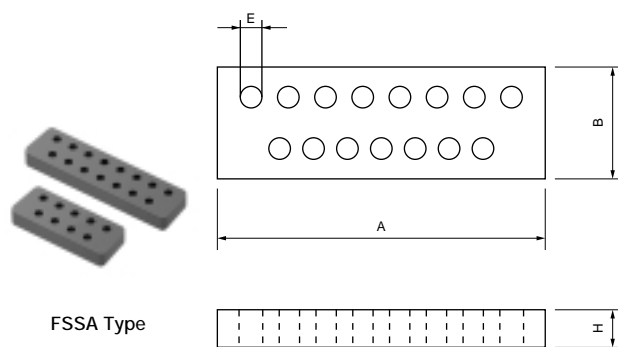


FSSA Type

FSSA Type for Connector

品名	A: 外径尺寸 (mm)	B, E: 孔径尺寸 (mm)	H: 长度尺寸 (mm)	B, E: 宽度尺寸 (mm)	阻抗 (at 100MHz) (ohm)	注
FSMA050020RLB00B	5.20	1.30	2.00	2.50	21	-
FSMA050020RTB00B	5.20	1.30	2.00	2.50	20	-
FSMA072020RLB00B	6.50	1.10	2.00	3.00	23	-
FSSA160025RN000T	16.0	1.15	2.5	6.4	43	for Connector
FSSA240025RN000T	24.0	1.15	2.5	6.4	45	for Connector

# EMI静噪用铁氧体磁芯

## 平面磁芯

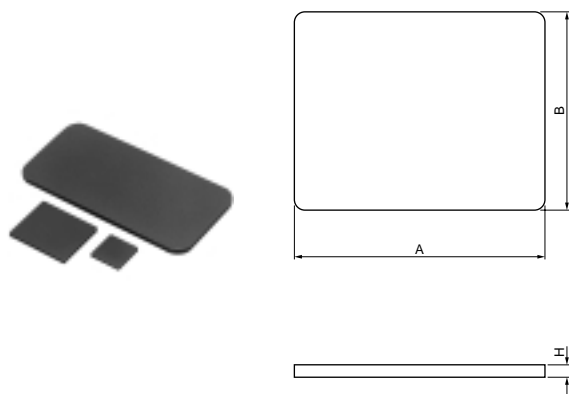

品名	A: 外径尺寸 (mm)	B: 宽度尺寸 (mm)	H: 厚度尺寸 (mm)	注
FSSA100008RN000T	10.0	10.0	0.8	-
FSSA100008RNA00T	10.1	10.1	0.9	Resin coat
FSSA100010RN000T	10.0	10.0	1.0	-
FSSA100010RNA00T	10.1	10.1	1.1	Resin coat
FSSA100Z55RN000T	10.0	10.0	0.55	-
FSSA100Z55RNA00T	10.1	10.1	0.65	Resin coat
FSSA101005RN000T	10.0	5.0	0.5	-
FSSA130004RN000T	13.0	5.0	0.4	-
FSSA130004RNA00T	13.1	5.1	0.5	Resin coat
FSSA150015RN000T	15.5	15.5	1.5	-
FSSA151005RN000T	15.0	5.0	0.5	-
FSSA190010RN000T	19.0	6.0	1.0	-
FSSA202010RN000T	20.0	16.5	1.0	-
FSSA202015RN000T	20.0	16.5	1.5	-

接下页。

△注意事项 本产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。尤其，有些产品请务必阅读其品级，或△注意事项（保管、使用环境、品级上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的注意事项），否则有可能出现冒烟、起火等情况。  
 • 产品检索引擎 (<http://search.murata.co.jp/>) 或产品目录数据库 (<http://www.murata.com/cn/catalog/>) 上登載有详细规格，因此，在索取规格表，或互换协商定案图之前可阅览其详细规格。


☐ 接上页。

品名	A: 外径尺寸 (mm)	B: 宽度尺寸 (mm)	H: 厚度尺寸 (mm)	注
FSSA203005RN000T	20.0	20.0	0.5	-
FSSA203005RNA00T	20.1	20.1	0.6	Resin coat
FSSA203010RN000T	20.0	20.0	1.0	-
FSSA203010RNA00T	20.1	20.1	1.1	Resin coat
FSSA203015RN000T	20.0	20.0	1.5	-
FSSA205007RN000T	20.0	7.0	0.7	-
FSSA220007RN000T	22.0	7.0	0.7	-
FSSA222011RT000T	22.8	16.5	1.1	-
FSSA230008RN000T	23.0	23.0	0.8	-
FSSA230010RN000T	23.0	23.0	1.0	-
FSSA230015RN000T	23.0	23.0	1.5	-
FSSA250004RN000T	25.0	7.0	0.4	-
FSSA270010RN000T	27.0	20.0	1.0	-
FSSA271010RN000T	27.0	27.0	1.0	-
FSSA271020RN000T	27.0	27.0	2.0	-
FSSA271050RN000T	27.0	27.0	5.0	-
FSSA272010RN000T	27.0	15.0	1.0	-
FSSA290005RN000T	29.0	5.0	0.5	-
FSSA300010RN000T	30.0	30.0	1.0	-
FSSA401010RN000T	41.5	10.0	1.0	-
FSSA450015RT000T	45.0	10.0	1.5	-
FSSA530015RT000T	52.8	28.5	1.5	-
FSSA600020RN000T	60.5	30.6	2.0	-

4 静噪元件 / EMI静噪滤波器

## EMI静噪用铁氧体磁芯

薄型夹层磁芯

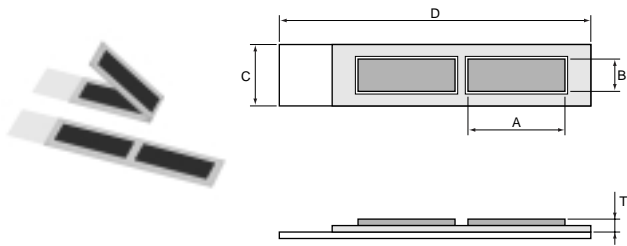

品名	A: 铁氧体磁芯外形尺寸 (mm)	B: 宽度尺寸 (mm)	T: 铁氧体磁芯厚度 (mm)	C: 粘附膜宽度 (mm)	D: 粘附膜长度 (mm)	阻抗 (at 100MHz) (ohm)	重量 (g)	注
FSSA101005RNN00S	10.0	5.0	0.5	9.5	35.0	28	0.28	-
FSSA101005RNN30S	10.0	5.0	0.5	9.5	35.0	28	0.28	Tape: UL510FR
FSSA151005RNN00S	15.0	5.0	0.5	9.5	45.0	28	0.43	-
FSSA151005RNN30S	15.0	5.0	0.5	9.5	45.0	28	0.43	Tape: UL510FR
FSSA205007RNN00S	20.0	7.0	0.7	13.5	55.0	34	0.98	-
FSSA205007RNN30S	20.0	7.0	0.7	13.5	55.0	34	0.98	Tape: UL510FR
FSSA220007RNN00S	22.0	7.0	0.7	11.5	59.0	35	1.17	-
FSSA220007RNN30S	22.0	7.0	0.7	11.5	59.0	35	1.17	Tape: UL510FR
FSSA290005RNN00S	29.0	5.0	0.5	9.5	73.0	29	0.79	-
FSSA290005RNN30S	29.0	5.0	0.5	9.5	73.0	29	0.79	Tape: UL510FR

△注意事项 • 本产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商案图。尤其，有些产品请务必阅读其品级，或△注意事项（保管、使用环境、品级上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的注意事项），否则有可能出现冒烟、起火等情况。  
• 产品搜索引擎 (<http://search.murata.co.jp/>) 或产品目录数据库 (<http://www.murata.com/cn/catalog/>) 上登載有详细规格，因此，在索取规格表，或互换协商案图之前可阅览其详细规格。