



射频 / 本振用

片状多层LC滤波器 (BPF)

● LFB15(0402)_CB系列

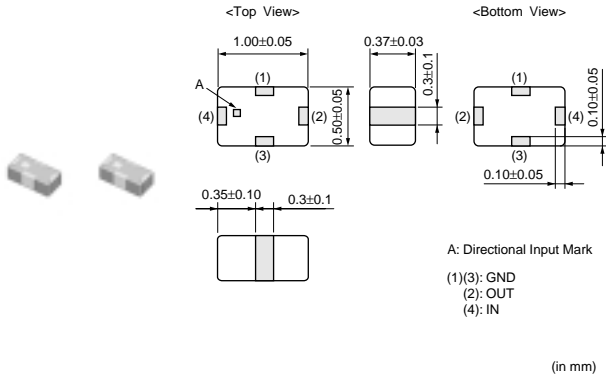

Frequency Characteristics

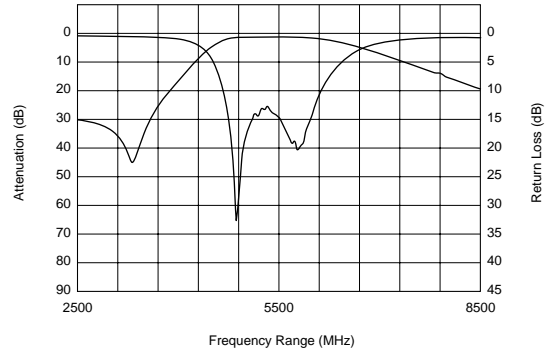


品名	标称中心频率 (f ₀) (MHz)	频带宽 (BW) (MHz)	频带宽处的插入损耗 (dB)	衰减量 (绝对值) 1) (dB)	衰减量 (绝对值) 2) (dB)	用途
LFB155G37CB1C032	5375	f ₀ ±475	1.5 max. (at 25°C)	10 min. at 3800MHz	5 min. at 7500MHz	WLAN/BT
LFB155G50CB1B948	5500	f ₀ ±350	1.1 max. (at 25°C)	9.5 min. at 4000MHz	4.5 min. at 7500MHz	WLAN/BT


● LFB18(0603)/21(0805)/2H(1008)/31(1206)_SG系列

7

通信设备用滤波器

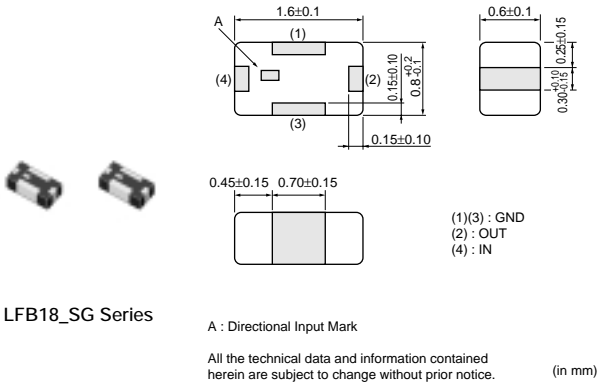


Frequency Characteristics

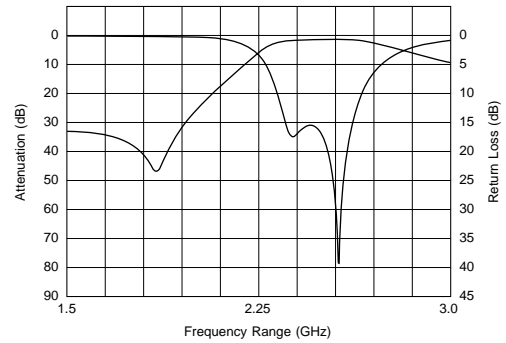


LFB18_SG Series

A : Directional Input Mark
All the technical data and information contained herein are subject to change without prior notice. (in mm)

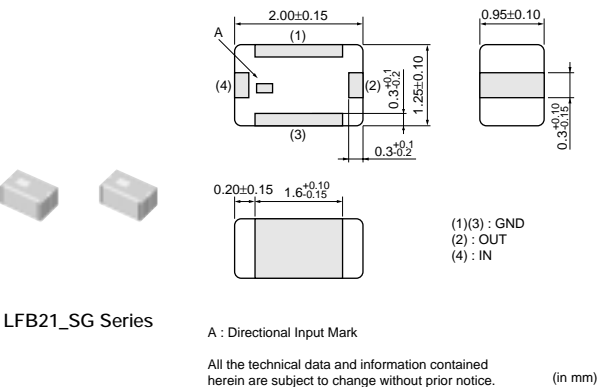

Frequency Characteristics

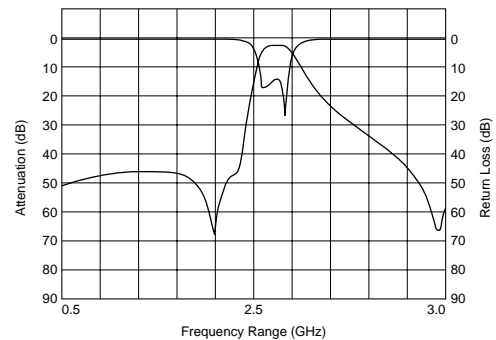

LFB21_SG Series


A : Directional Input Mark
All the technical data and information contained herein are subject to change without prior notice. (in mm)

接下页。


☞ 接上页。




LFB2H_SG6 Series

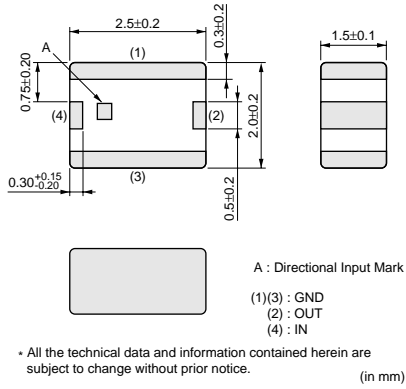


Frequency Characteristics

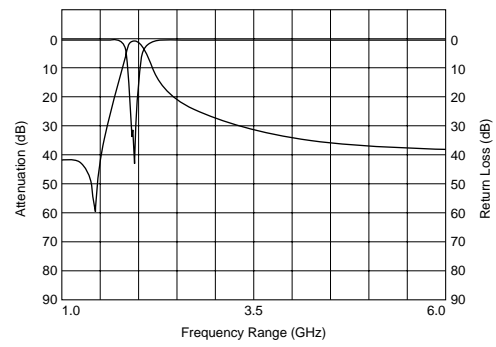


LFB2H_SG7 Series

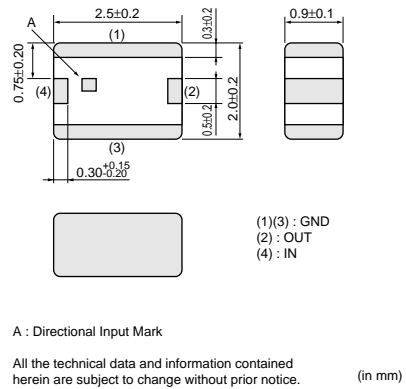


The Characteristics of Spurious

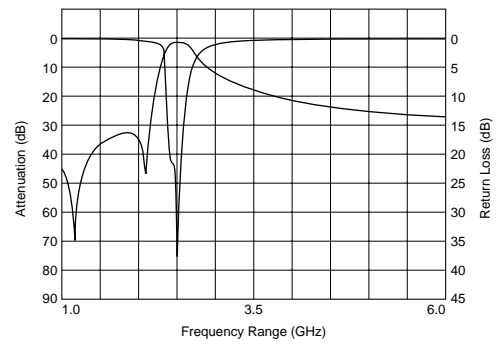


LFB31_SG1 Series

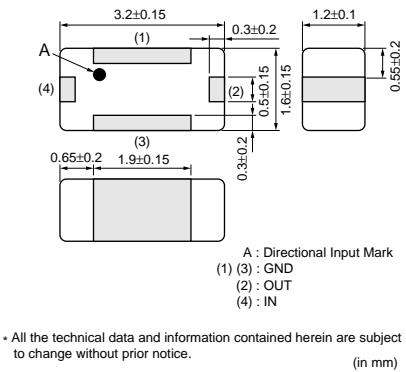


Frequency Characteristics

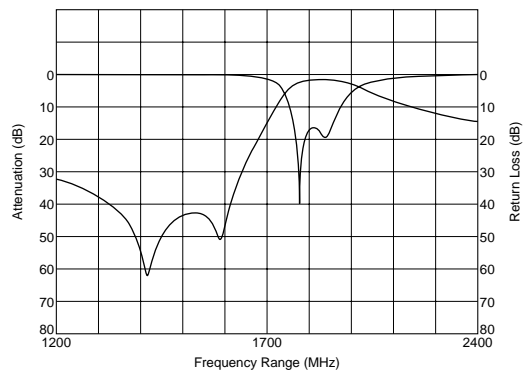

LFB31_SG2 Series

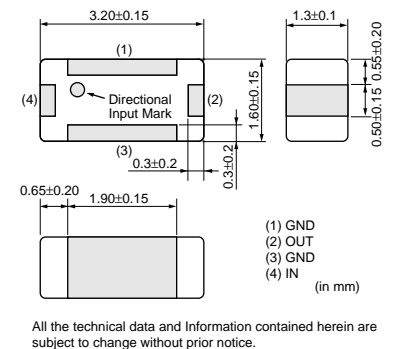

Frequency Characteristics

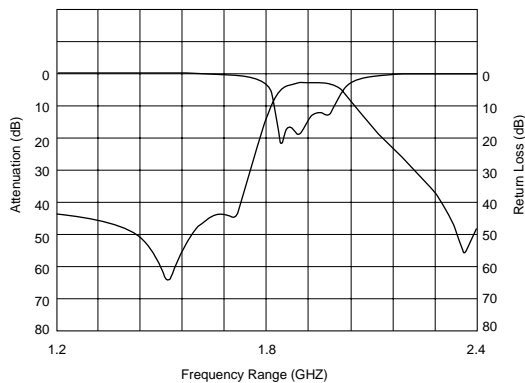

☞ 接下一页。


④注 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站上下载的。规格若有变更，或者其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。

本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

☞ 接上页。




LFB31_SG3 Series

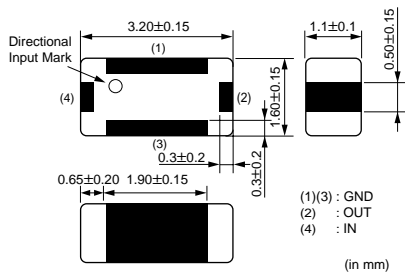


All the technical and Information contained herein are subject to change without prior notice.

Frequency Characteristics

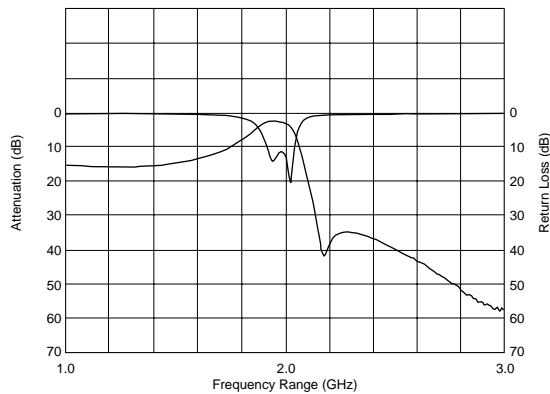


LFB31_SG7 Series

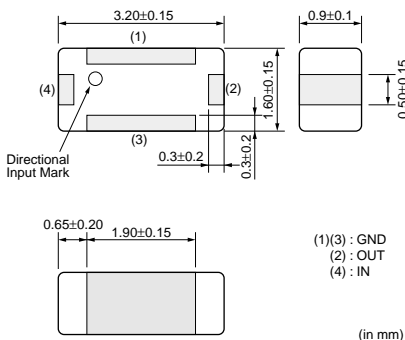


All the technical data and information contained herein are subject to change without prior notice.

Frequency Characteristics

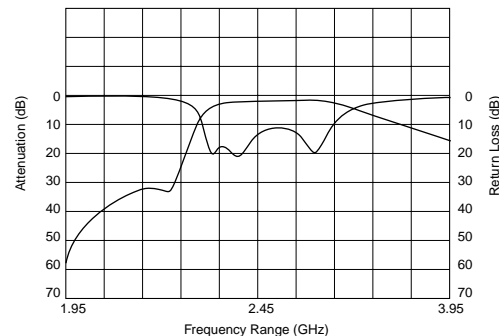



品名	标称中心频率 (fo) (MHz)	频带宽 (BW) (MHz)	频带宽处的插入损耗 (dB)	衰减量 (绝对值) 1) (dB)	衰减量 (绝对值) 2) (dB)	用途
LFB182G45SG9A213	2450	fo±50	2.2 max. (at 25°C)	24 min. at 880~960MHz	20 min. at 1710~1990MHz	WLAN/BT
LFB182G45SG9A246	2450	fo±50	2.2 max. (at 25°C)	24.5 min. at 880~960MHz	12.5 min. at 1710~1990MHz	WLAN/BT
LFB182G45SG9A272	2450	fo±50	1.8 max. (at 25°C)	25 min. at 880~1000MHz	22.5 min. at 1200~1300MHz	WLAN/BT
LFB182G60SGHB972	2600	fo±100.0	1.9 max. (at 25°C)	29.5 min. at 806~849MHz	25 min. at 1850~1910MHz	WIMAX
LFB182G60SGHC149	2600	fo±100.0	2.2 max. (at 25°C)	29.5 min. at 806~849MHz	30 min. at 1850~1910MHz	WIMAX
LFB183G60SGJC019	3500	fo±200	1.8 max. (at 25°C)	25.5 min. at 806~849MHz	21.5 min. at 1850~1910MHz	WIMAX
LFB185G78SGAB713	5787.5	fo±62.5	2.2 max. (at 25°C)	16.5 min. at 4800MHz	23.5 min. at 11450~11700MHz	WLAN/BT
LFB211G90SG8B704	1906.5	fo±13.5	3.0 max. (at 25°C)	20 min. at 1660.5~1686.3MHz	11 min. at 2126.8~2152.6MHz	PHS
LFB212G45SG8A127	2450	fo±50	1.5 max. (at 25°C)	25 min. at 1200~1300MHz	10.0 min. at 2000MHz	WLAN/BT
LFB212G45SG8A143	2450	fo±50	2.7 max. (at 25°C)	20 min. at 880~1710MHz	30 min. at 1710~1990MHz	WLAN/BT
LFB212G45SG8A166	2450	fo±50	1.4 max. (at 25°C)	30 min. at 880~915MHz	30 min. at 1710~1910MHz	WLAN/BT
LFB212G45SG8A192	2450	fo±50	2.6 max. (at 25°C)	40 min. at 880~960MHz	38 min. at 1710~1990MHz	WLAN/BT
LFB212G49SG8B830	2495	fo±195	2.4 max. (at 25°C)	30 min. at 824~960MHz	9 min. at 1710~1990MHz	WIMAX
LFB213G60SG8B831	3600	fo±300	1.5 max. (at 25°C)	32 min. at 824~960MHz	24 min. at 1710~1990MHz	WIMAX

☞ 接下页。

 接上页。

品名	标称中心频率 (fo) (MHz)	频带宽 (BW) (MHz)	频带宽处的 插入损耗 (dB)	衰减量 (绝对值) 1) (dB)	衰减量 (绝对值) 2) (dB)	用途
LFB215G12SG8A178	5125	fo±225	1.5 max. (at 25°C)	25 min. at 4200MHz	17 min. at 2x(fo±225)MHz	WLAN/BT
LFB215G12SG8A183	5125	fo±225	1.5 max. (at 25°C)	9.0 min. at 4250MHz	10.0 min. at 5900MHz	WLAN/BT
LFB215G25SG8A144	5250	fo±100.0	1.5 max. (at 25°C)	30 min. at 3450MHz	-	WLAN/BT
LFB215G37SG8A180	5375	fo±475	1.8 max. (at 25°C)	29.5 min. at 500~4000MHz	34.5 min. at 3450MHz	WLAN/BT
LFB215G37SG8A185	5375	fo±475	2.2 max. (at 25°C)	40 min. at 340~1195MHz	21 min. at 2140~3580MHz	WLAN/BT
LFB215G51SG8A132	5512	fo±363	1.9 max. (at 25°C)	30 min. at 500~4000MHz	20 min. at 4600MHz	WLAN/BT
LFB215G78SG8A170	5787.5	fo±62.5	2.2 max. (at 25°C)	35 min. at 3275~3400MHz	37 min. at 2x(fo±62.5)MHz	WLAN/BT
LFB2H1G90SG6A157	1906.5	fo±13.5	1.5 max. (at 25°C)	14 min. at 1687MHz	6 min. at 2126MHz	PHS
LFB2H2G45SG7A134	2450	fo±50	1.7 max. (at 25°C)	25 min. at 1750MHz	25 min. at 2100MHz	WLAN/BT
LFB2H2G45SG7A158	2450	fo±50	1.2 max. (at 25°C)	30 min. at 880~915MHz	30 min. at 1710~1785MHz	WLAN/BT
LFB2H2G45SG7A159	2450	fo±50	2.1 max. (at 25°C)	45 min. at 880~915MHz	48 min. at 1710~1990MHz	WLAN/BT
LFB2H2G45SG7B793	2450	fo±50	3.5 max. (at 25°C)	42 min. at 869~915MHz	45 min. at 1710~1785MHz	WLAN/BT
LFB2H2G45SG7C093	2450	fo±50	2.1 max. (at 25°C)	45 min. at 824~915MHz	48 min. at 1710~1990MHz	WLAN/BT
LFB2H2G45SGDB865	2450	fo±50	3.4 max. (at 25°C)	45 min. at 880~915MHz	40 min. at 1710~1785MHz	WLAN/BT
LFB2H2G45SGFB914	2450	fo±50	2.3 max. (at 25°C)	44 min. at 824~960MHz	40 min. at 1710~1785MHz	WLAN/BT
LFB2H2G54SG7B881	2545	fo±145	2 max. (at 25°C)	39.5 min. at 1910MHz	39.5 min. at 1990MHz	WIMAX
LFB2H2G59SG7B858	2590	fo±100	2.1 max. (at 25°C)	40 min. at 824~915MHz	30 min. at 2110~2170MHz	WIMAX
LFB2H5G78SG7A175	5787.5	fo±62.5	2.5 max. (at 25°C)	51.5 min. at 902~928MHz	41 min. at 3919~4044MHz	WLAN/BT
LFB311G90SG1-799	1906.5	fo +24.5/-13.5MHz	2.5 max. (at 25°C)	40 min. at 1397.05~1422.85MHz	35 min. at 1645.5~1671.3MHz	PHS
LFB311G90SG2-797	1906.5	fo±13.5	2.7 max. (at 25°C)	40 min. at 1427~1454MHz	35 min. at 1660~1687MHz	PHS
LFB311G95SG3A564	1950	fo±30	3.5 max. (at 25°C)	20 min. at 2110~2170MHz	25 min. at 2490~2550MHz	UMTS(Band1)
LFB312G45SG2A509	2450	fo±50	2 max. (at 25°C)	38 min. at 902~928MHz	15 min. at 2100~2200MHz	WLAN/BT
LFB312G45SG7A572	2450	fo±50	2.5 max. (at 25°C)	37 min. at 902~928MHz	20 min. at 2100~2200MHz	WLAN/BT

● LFB31_SP系列 (1206)

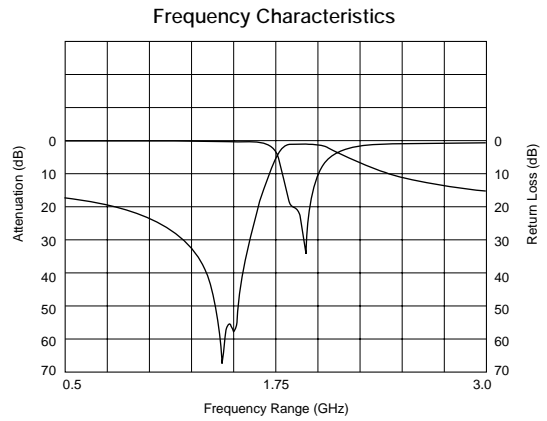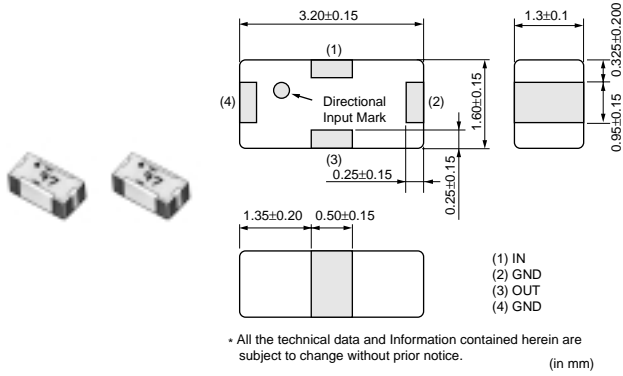

品名	标称中心频率 (fo) (MHz)	频带宽 (BW) (MHz)	频带宽处的插入损耗 (dB)	衰减量 (绝对值) 1) (dB)	衰减量 (绝对值) 2) (dB)	用途
LFB311G90SP1-798	1906.5	fo±13.5	1.0 max. (at 25°C)	38 min. at 1405~1440MHz	12.0 min. at 1649~1680MHz	PHS
LFB312G45SP1A502	2450	fo±50	1.2 max. (at 25°C)	20 min. at 902~928MHz	35 min. at 1500~1550MHz	WLAN/BT



射频 / 本振用

片状多层LC滤波器 (LPF)



● LFL15_TC(0402)/LFL18_TC(0603)/LFL21_TC(0805)系列

7

通信设备用滤波器

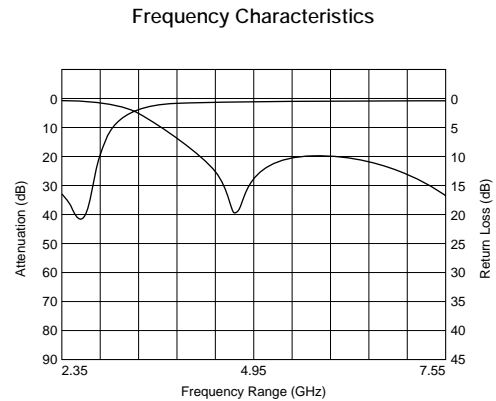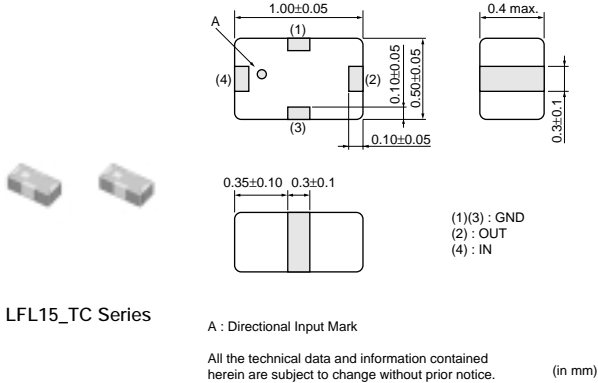

LFL15_TC Series

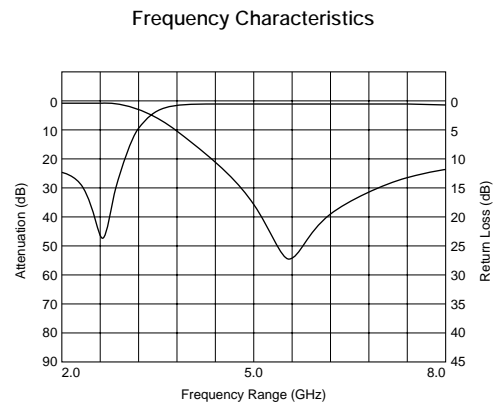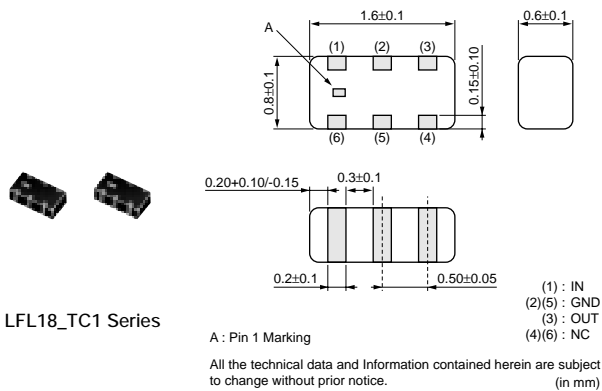

LFL18_TC1 Series



接下页。

☐ 接上页。

Frequency Characteristics



LFL21_TC Series

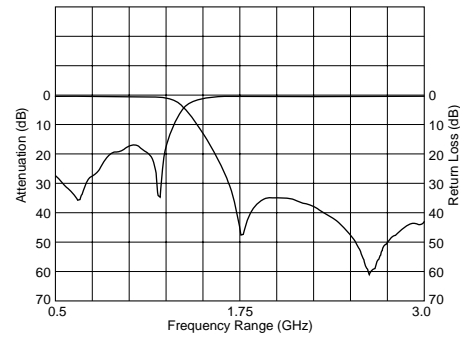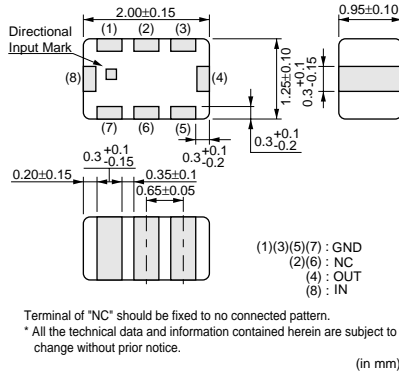


品名	标称中心频率 (fo) (MHz)	频带宽 (BW) (MHz)	频带宽处的插入损耗 (dB)	衰减量 (绝对值) 1) (dB)	衰减量 (绝对值) 2) (dB)	用途
LFL15620MTC1C037	620	fo±150	0.4 max. (at 25°C)	28 min. at 1920~1980MHz	-	CDMA
LFL15869MTC1B787	869.5	fo±45.5	0.50 max. (at 25°C)	18 min. at 2x(fo±45.5)MHz	17 min. at 3x(fo±45.5)MHz	GSM850/900
LFL151G81TC1B786	1810	fo±100	0.60 max. (at 25°C)	23 min. at 3420~3570MHz	21 min. at 3700~3820MHz	GSM1800/1900
LFL152G45TC1A219	2450	fo±50	0.45 max. (at 25°C)	21 min. at 2x(fo±50.0)MHz	21 min. at 3x(fo±50.0)MHz	WLAN/BT
LFL182G45TC1A108	2450	fo±50	0.37 max. (at 25°C)	27 min. at 4800~5000MHz	25 min. at 7200~7500MHz	WLAN/BT
LFL182G45TC1A202	2450	fo±50	0.40 max. (at 25°C)	27 min. at 4800~5000MHz	30 min. at 7200~7500MHz	WLAN/BT
LFL182G45TC3B746	2450	fo±50	0.60 max. (at 25°C)	35 min. at 2x(fo±50)MHz	30 min. at 3x(fo±50)MHz	WLAN/BT
LFL182G50TC1B905	2500	fo±200	0.4 max. (at 25°C)	21 min. at 4600~5400MHz	22 min. at 6900~8100MHz	WIMAX
LFL182G54TC1B838	2545	fo±145	0.4 max. (at 25°C)	26 min. at 4800~5390MHz	23 min. at 7200~8085MHz	WIMAX
LFL183G55TC2B908	3550	fo±250	0.45 max. (at 25°C)	17 min. at 6600~7600MHz	20 min. at 9900~11400MHz	WIMAX
LFL21902MTC1A018	902.5	fo±12.5	0.6 max. (at 25°C)	30 min. at 2x(fo±12.5)MHz	30 min. at 3x(fo±12.5)MHz	GSM
LFL211G90TC1A008	1907.5	fo±12.5	0.47 max. (at 25°C)	30 min. at 2x(fo±12.5)MHz	25 min. at 3x(fo±12.5)MHz	PHS
LFL211G92TC1A060	1920	fo±70	0.6 max. (at 25°C)	24 min. at 3335~3700MHz	30 min. at 3700~3820MHz	UMTS(Band1)
LFL212G45TC1A007	2450	fo±50	0.50 max. (at 25°C)	27 min. at 2x(fo±50.0)MHz	30 min. at 3x(fo±50.0)MHz	WLAN/BT
LFL215G25TC1A156	5250	fo±100.0	0.70 max. (at 25°C)	24 min. at 2x(fo±100)MHz	19 min. at 3x(fo±100)MHz	WLAN/BT
LFL215G37TC1A210	5375	fo±475	0.70 max. (at 25°C)	30 min. at 2x(fo±475)MHz	20 min. at 3x(fo±475)MHz	WLAN/BT
LFL215G51TC1A149	5512	fo±363	0.70 max. (at 25°C)	30 min. at 2x(fo±363)MHz	20 min. at 3x(fo±363)MHz	WLAN/BT
LFL215G78TC1A155	5787.5	fo±62.5	0.70 max. (at 25°C)	30 min. at 2x(fo±62.5)MHz	20 min. at 3x(fo±62.5)MHz	WLAN/BT

④注 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站上下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

射频 / 本振用

片状多层LC滤波器 (平衡滤波器)

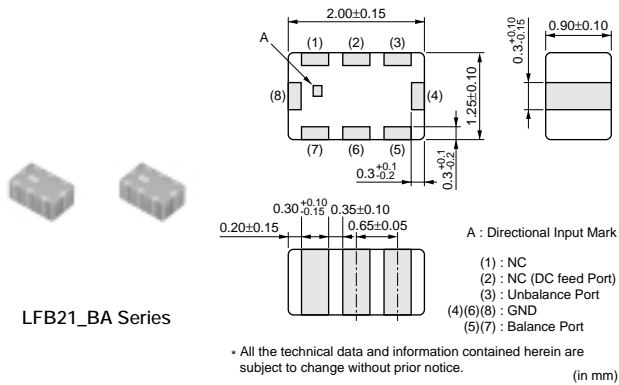


LFB21_BA Series

品名	标称中心频率 (fo) (MHz)	频带宽 (BW) (MHz)	频带宽处的 插入损耗 (dB)	平衡阻抗 (微分)(Nom.) (ohm)	不平衡阻抗 (Nom.) (ohm)	用途
LFB212G45BA1A220	2450.00	fo±50.00	3.5 max. (at 25°C)	34.2 -j95.0ohm (Differential) Source Impedance	50	WLAN/BT
LFB212G45BA1A234	2450.00	fo±50.00	3.5 max. (at 25°C)	50	50	WLAN/BT
LFB212G45BA1B759	2450.00	fo±50.00	3.5 max. (at 25°C)	100	50	WLAN/BT
LFB212G45BA1B763	2450.00	fo±50.00	3.5 max. (at 25°C)	50 +j50ohm (Differential) Source Impedance	50	WLAN/BT
LFB212G45BA1C057	2450	fo±50	2.8 max. (at 25°C)	Conjugate match to CSR BC4-ROM	50	WLAN/BT
LFB213G55BA1B974	3500	fo±250	3.2 max. (at 25°C)	100	50	WIMAX
LFB215G37BA1A233	5375.00	fo±475.00	2.8 max. (at 25°C)	100	50	WLAN/BT
LFB2H2G44BB5B754	2441.75	fo±41.75	3.3 max. (at 25°C)	120	50	WLAN/BT
LFB2H2G45BB1A221	2450	fo±50	3.0 max. (at 25°C)	75	50	WLAN/BT
LFB2H2G45BB1A243	2450	fo±50	3.0 max. (at 25°C)	100	50	WLAN/BT
LFB2H2G60BB1B973	2600	fo±100	3.3 max. (at 25°C)	100	50	WIMAX
LFB2H2G60BB1C106	2600	fo±100	3.3 max. (at 25°C)	50	50	WIMAX



射频 / 本振用

表面波滤波器



● SAFEA系列

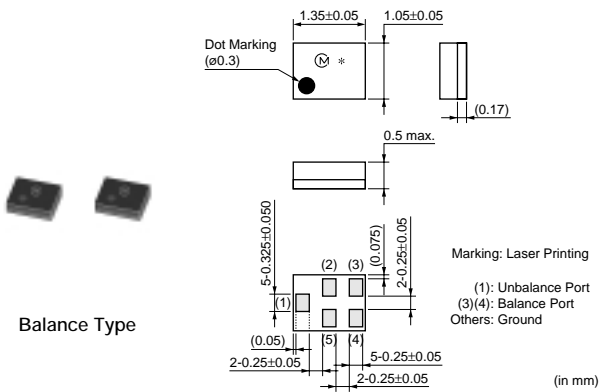

● SAFEB系列

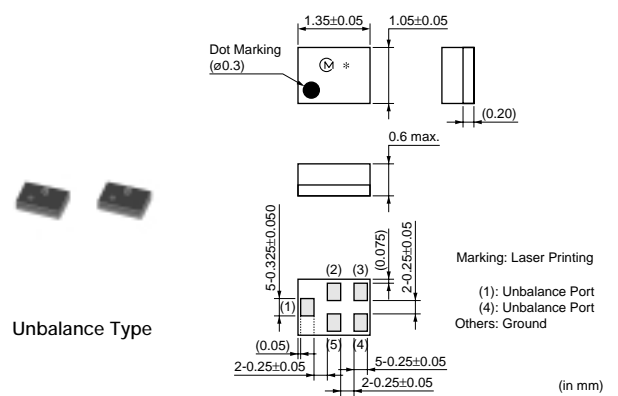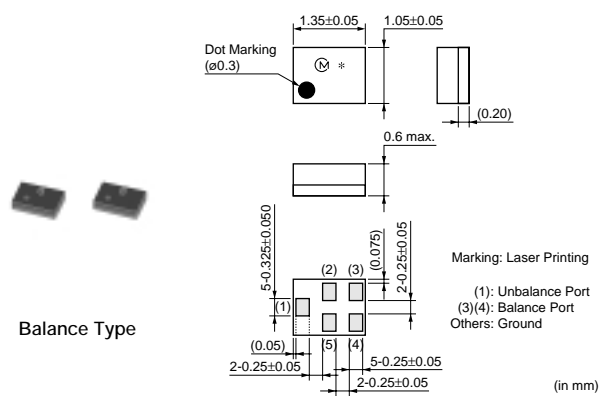


● SAWEN系列

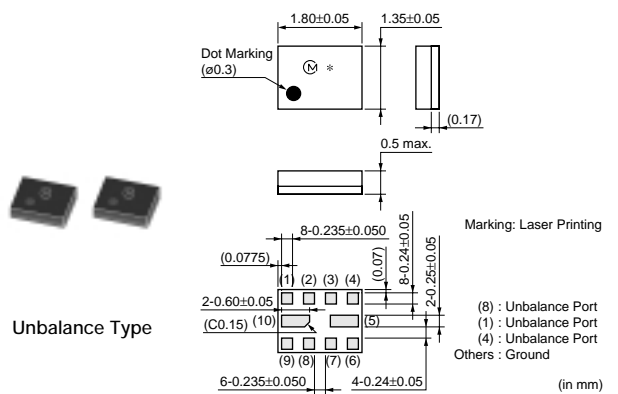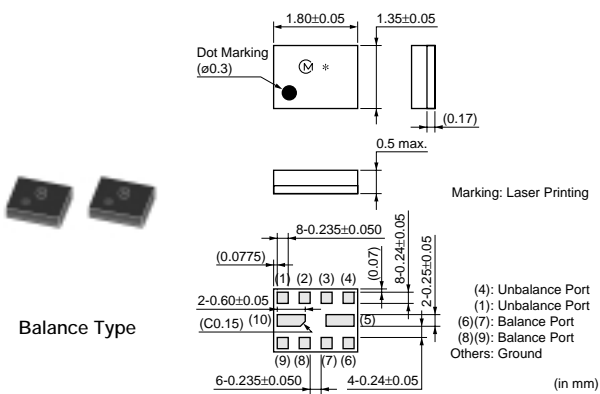

品名	用途	中心频率 (MHz)	插入损耗 (dB最大)	波纹 (dB最大)	驻波比	输入阻抗	输出阻抗
SAFEB1G57KE0F00	GPS	1575.5	1.3 (1573.92MHz to 1576.92MHz)	0.6 (1573.92MHz to 1576.92MHz)	1.7 (1573.92MHz to 1576.92MHz)	50Ω	50Ω
SAFEB1G57FM0F00	GPS	1575.42	2.3 (1574.22MHz to 1576.62MHz)	0.6 (1574.22MHz to 1576.62MHz)	1.5 (1574.22MHz to 1576.62MHz)	50Ω	100Ω (Balance)
SAFEB1G57KB0F00	GPS	1575.42	0.8 (1574.22MHz to 1576.62MHz)	0.5 (1574.22MHz to 1576.62MHz)	2.0 (1574.22MHz to 1576.62MHz)	50Ω	50Ω
SAFEA881MFL0F00	GSM850	881.5	1.9 (869MHz to 894MHz)	1.0 (869MHz to 894MHz)	1.7 (869MHz to 894MHz)	50Ω	150Ω//82nH (Balance)
SAFEA942MFL0F00	GSM900	942.5	2.3 (925MHz to 960MHz)	1.4 (925MHz to 960MHz)	2.0 (925MHz to 960MHz)	50Ω	150Ω//82nH (Balance)

接下页

④注 本PDF产品目录是从株式会社村田制作所网站上下载的。规格若有变更，或者其中产品停产，恕不另行通知。请在订购之前向我公司销售代表或产品工程师查询。
本PDF产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。

 接上页。

品名	用途	中心频率 (MHz)	插入损耗 (dB最大)	波纹 (dB最大)	驻波比	输入阻抗	输出阻抗
SAFEA1G84FA0F00	GSM1800	1842.5	2.2 (1805MHz to 1880MHz)	1.5 (1805MHz to 1880MHz)	2.1 (1805MHz to 1880MHz)	50Ω	150Ω//18nH (Balance)
SAFEA1G96FA0F00	GSM1900	1960	2.6 (1930MHz to 1990MHz)	1.7 (1930MHz to 1990MHz)	2.2 (1930MHz to 1990MHz)	50Ω	150Ω//27nH (Balance)
SAWEN881MCN0F00(881.5)	GSM850/900	881.5	2.0 (869MHz to 894MHz)	1.1 (869MHz to 894MHz)	2.0 (869MHz to 894MHz)	50Ω	150Ω//82nH (Balance)
SAWEN881MCN0F00(942.5)	GSM850/900	942.5	2.4 (925MHz to 960MHz)	1.5 (925MHz to 960MHz)	2.1 (925MHz to 960MHz)	50Ω	150Ω//82nH (Balance)
SAWEN881MCM2F00(881.5)	GSM850/1900	881.5	2.0 (869MHz to 894MHz)	1.1 (869MHz to 894MHz)	2.0 (869MHz to 894MHz)	50Ω	150Ω//82nH (Balance)
SAWEN881MCM2F00(1960)	GSM850/1900	1960	2.6 (1930MHz to 1990MHz)	1.8 (1930MHz to 1990MHz)	2.2 (1930MHz to 1990MHz)	50Ω	150Ω//22nH (Balance)
SAWEN942MCN0F00(942.5)	GSM900/1800	942.5	2.3 (925MHz to 960MHz)	1.5 (925MHz to 960MHz)	2.0 (925MHz to 960MHz)	50Ω	150Ω//82nH (Balance)
SAWEN942MCN0F00(1842.5)	GSM900/1800	1842.5	2.5 (1805MHz to 1880MHz)	1.5 (1805MHz to 1880MHz)	2.3 (1805MHz to 1880MHz)	50Ω	150Ω//15nH (Balance)
SAWEN1G84CN0F00(1842.5)	GSM1800/1900	1842.5	2.5 (1805MHz to 1880MHz)	1.8 (1805MHz to 1880MHz)	2.2 (1805MHz to 1880MHz)	50Ω	150Ω//15nH (Balance)
SAWEN1G84CN0F00(1960)	GSM1800/1900	1960	2.6 (1930MHz to 1990MHz)	1.8 (1930MHz to 1990MHz)	2.2 (1930MHz to 1990MHz)	50Ω	150Ω//22nH (Balance)
SAFEA859MCL0F00	JCDMA	859	2.9 (843MHz to 875MHz)	2.0 (843MHz to 875MHz)	2.3 (843MHz to 875MHz)	50Ω	100Ω (Balance)
SAFEB911MAL0F00	JCDMA	911.5	2.2 (898MHz to 925MHz)	1.2 (898MHz to 925MHz)	2.0 (898MHz to 925MHz)	50Ω	50Ω
SAWEN827MAA0F00(827)	JCDMA	827	3.0 (824MHz to 830MHz)	1.3 (824MHz to 830MHz)	2.0 (824MHz to 830MHz)	50Ω	50Ω
SAWEN827MAA0F00(911.5)	JCDMA	911.5	2.8 (898MHz to 925MHz)	1.2 (898MHz to 925MHz)	2.0 (898MHz to 925MHz)	50Ω	50Ω//10nH (Balance)
SAFEA1G88KB7F00	CDMA1900	1880	3.8 (1850MHz to 1910MHz) 3.4 (1850.5MHz to 1909.5MHz)	2.7 (1850MHz to 1910MHz) 2.5 (1850.5MHz to 1909.5MHz)	2.0 (1850MHz to 1910MHz)	50Ω	50Ω
SAFEB1G96AL0F00	CDMA1900	1960	4.0 (1930.48MHz to 1989.52MHz)	2.3 (1930.48MHz to 1989.52MHz)	2.2 (1930.48MHz to 1989.52MHz)	50Ω	50Ω
SAFEB1G96FL0F00	CDMA1900	1960	3.3 (1930MHz to 1990MHz)	1.8 (1930MHz to 1990MHz)	2.4 (1930MHz to 1990MHz)	50Ω	100Ω (Balance)
SAFEB2G14AL0F00	WCDMA	2140	3.5 (2110MHz to 2170MHz)	1.6 (2110MHz to 2170MHz)	2.0 (2110MHz to 2170MHz)	50Ω	50Ω
SAFEB2G14FB0F00	WCDMA	2140	2.5 (2110MHz to 2170MHz)	1.5 (2110MHz to 2170MHz)	1.9 (2110MHz to 2170MHz)	50Ω	100Ω//27nH (Balance)
SAFEB1G95KA0F00	WCDMA	1950	2.9 (1920MHz to 1980MHz)	2.0 (1920MHz to 1980MHz)	2.0 (1920MHz to 1980MHz)	50Ω	50Ω
SAFEB881MFM0F00	CDMA800	881.5	2.2 (869MHz to 894MHz)	1.5 (869MHz to 894MHz)	2.0 (869MHz to 894MHz)	50Ω	100Ω (Balance)
SAFEB836MAL0F00	CDMA800	836.5	2.5 (824MHz to 849MHz)	1.8 (824MHz to 849MHz)	1.9 (824MHz to 849MHz)	50Ω	50Ω
SAFEA2G44AA0F00	Bluetooth	2441.75	2.8 (2400MHz to 2483.5MHz)	1.5 (2400MHz to 2483.5MHz)	2.4 (2400MHz to 2483.5MHz)	50Ω	50Ω
SAFEA2G45AD0F00	WLAN	2450	2.8 (2400MHz to 2500MHz)	1.8 (2400MHz to 2500MHz)	2.4 (2400MHz to 2500MHz)	50Ω//4.3nH (Unbalance)	50Ω//3.0nH (Unbalance)