


陀螺传感器

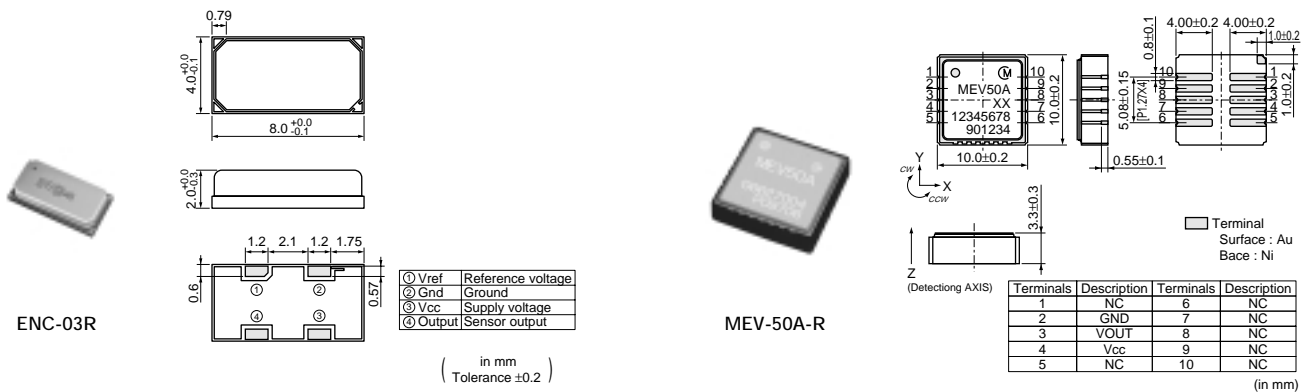

品名	电源电压 (Vdc)	最大角速度 (deg./sec.)	输出 (角速度为0时) (Vdc)	标度因数 (mV/deg./sec.)	线性 (%FS)	反应 (Hz)	动作温度范围 ()	重量 (最大) (g)
ENC-03R	2.7 to 5.25	+/-300	1.35	0.67	+/-5	50	-5 to 75	0.2
MEV-50A-R	5 +/-0.25	+/-70	2.5	25.0	0.5	-	-40 to 85	1.5

△注意事项 • 本产品目录所记载的产品规格，因受篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。尤其，有些产品请务必阅读其品级，或△注意事项（保管、使用环境、品级上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的注意事项），否则有可能出现冒烟、起火等情况。
• 产品检索引擎 (<http://search.murata.co.jp/>) 或产品目录数据库 (<http://www.murata.com/cn/catalog/>) 上登載有详细规格，因此，在索取规格表，或互换协商定案图之前可阅览其详细规格。