


片状多层混合耦合器

3dB混合

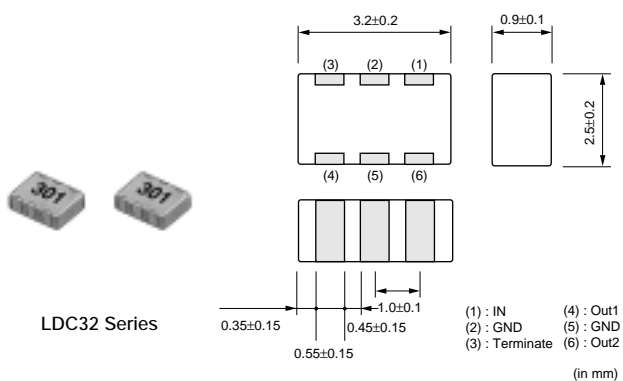

| 品名 | 插入损耗 (dB) | 振幅平衡 (最大) (dB) | 相偏移 (°) | 隔离 (最小) (dB) | 驻波比 (最大) | 允许功率 (W) | 频率范围 |
|-------------------------|-------------|----------------|----------|--------------|----------|---------------------|------|
| LDC32900M03B-703 | 3.3 ±0.48dB | 1.0 | 90 ±3.0° | 20.5 | 1.43 | 3 max. (50ohm Load) | - |

特性阻抗: 50ohm 动作温度范围: -40 到+85

△注意事项 • 本产品目录所记载的产品规格，因篇幅的限制，只提供了主要产品资料。在您订购前，必须确认规格表内容，或者互换协商定案图。尤其，有些产品请务必阅读其品级，或△注意事项（保管、使用环境、品级上的注意事项、装配时的注意事项、使用时的注意事项），否则有可能出现冒烟、起火等情况。
 • 产品搜索引擎 (<http://search.murata.co.jp/>) 或产品目录数据库 (<http://www.murata.com/cn/catalog/>) 上登載有详细规格，因此，在索取规格表，或互换协商定案图之前可浏览其详细规格。