


发热器用正温度系数 (PTC) 热敏电阻 (POSISTOR®)

标准型

2 电阻器 / 热敏电阻

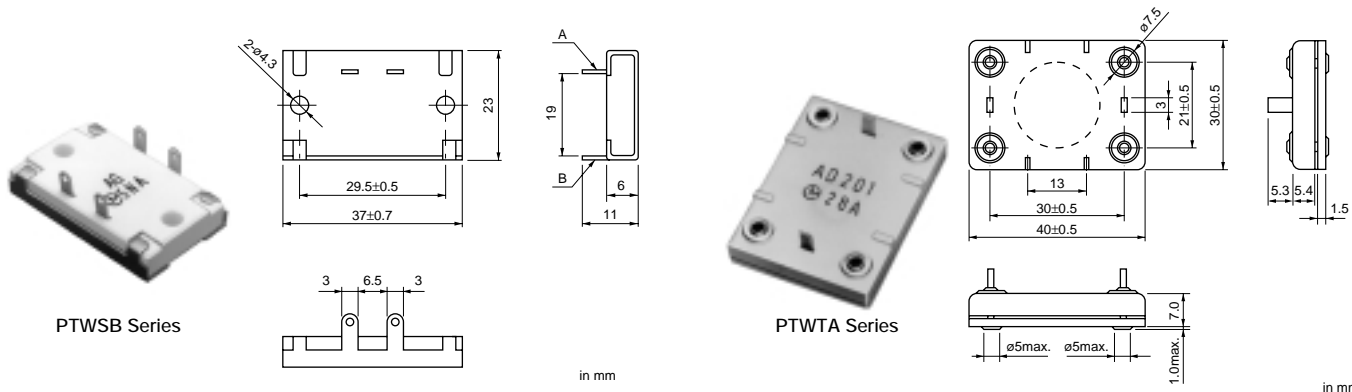

品名	居里点 ()	额定电压 (Vrms)	最大电压 (Vrms)	突入电流 (最大) (A)	稳定电流 (at 120Vrms) (mA)	稳定电流 (at 220Vrms) (mA)	标称表面温度 ()
PTWSB1BC201T260A00	92 ±7	120/220	260	5.0	28 ±20%	17 ±20%	105
PTWSB1AS201T260A00	135 ±7	120/220	260	5.0	33 ±20%	21 ±20%	130
PTWSB2AH201T260A00	207 ±7	120/220	260	5.0	58 ±20%	35 ±20%	185
PTWSB2AG201T260A00	225 ±7	120/220	260	5.0	65 ±20%	39 ±20%	200
PTWTA1AD201T260A00	280 ±7	120/220	260	10.0	-	75 ±30%	285

突入电流基于220V真有效值。

动作温度范围分别为: PTWSB1: -20 到+60 , PTWSB2: -20 到+85 , PTWTA: 0 到+60