


消费级时钟元件



小型 · 高可靠性 · 高精度的时钟元件

晶体谐振器


特点



- 采用独特包装进行无机物颗粒筛选
- 回流波动小


Murata Crystal

Conventional Crystal

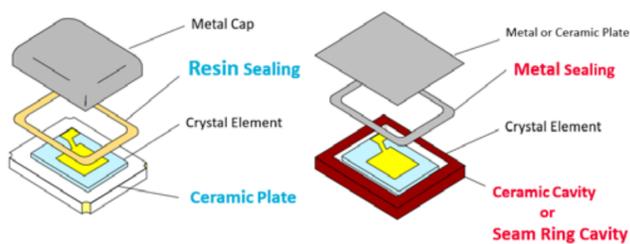

特点

Comparison of freq. variation after reflow soldering

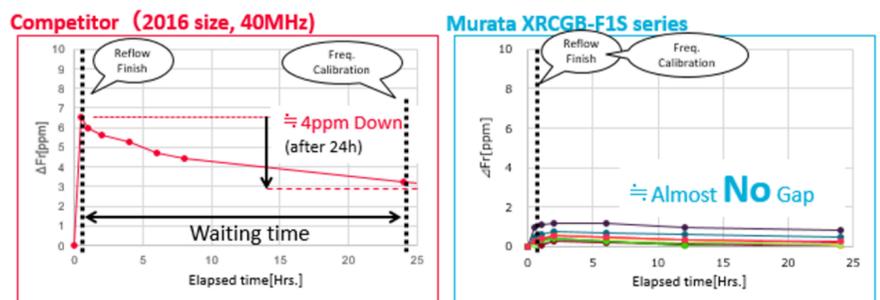

用途

- Bluetooth® Low Energy
- Bluetooth®
- Wi-Fi®
- NB-IoT
- UWB

- 智能手表
- 蓝牙无线耳机
- 蓝牙音响
- 无线路由器



医疗



智能表



智能手机



规格

Part number	XRCGB24M000FFS** R0	XRCGB26M000F1S** R0	XRCGB32M000F1S** R0	XRCGB37M400F1S** R0	XRCGB38M400F1S** R0	XRCGB40M000F1S** R0
Nominal Frequency	24.0000MHz	26.0000MHz	32.0000MHz	37.4000MHz	38.4000MHz	40.0000MHz
Freq. Tolerance	+/- 8ppm			+/- 10ppm		
Freq. shift by temp.	+/- 12ppm (-30 to 85 °C)			+/- 10ppm (-30 to 85 °C)		
	or +/- 20ppm (-40 to 105 °C) ※option					
ESR	70 ohm max.	60 ohm max.	50 ohm max.		60 ohm max.	50 ohm max.
MP schedule	In MP					

