


# 過電流保護用 品番選定方法

## ●確認事項

## ●選定例

## ●選定基準

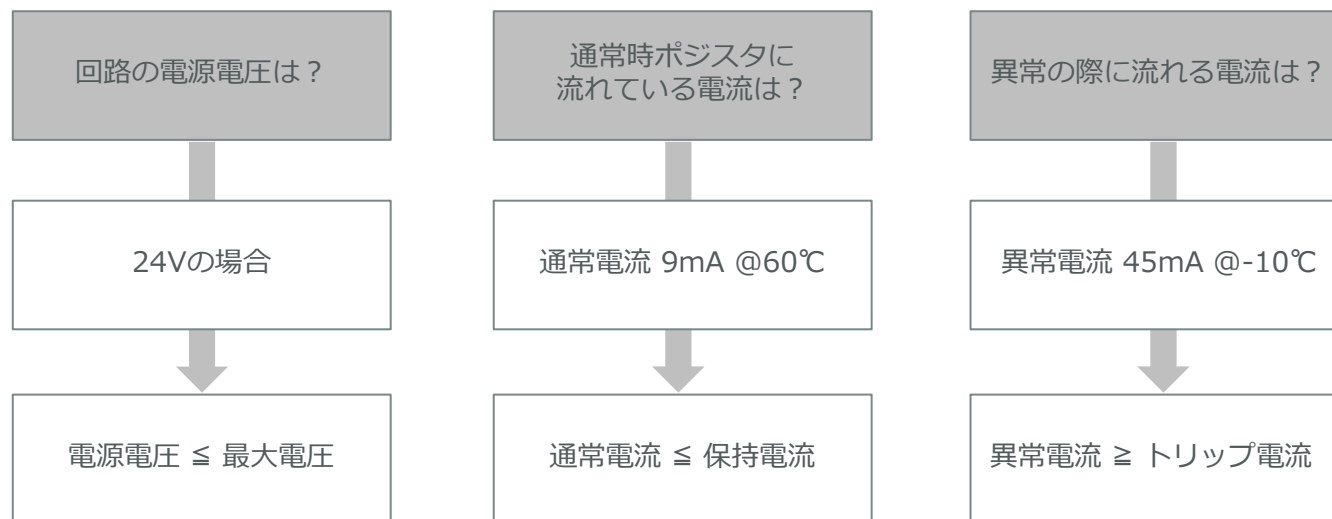

## チップタイプ1608サイズ

| 品番              | 最大電圧<br>(V) | 保持電流 (mA) |         |         |         | トリップ電流 (mA) |         |         | 最大電流<br>(mA) | 抵抗値<br>(at +25℃)<br>(Ω) |
|-----------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|--------------|-------------------------|
|                 |             | at +85℃   | at +75℃ | at +60℃ | at +25℃ | at +25℃     | at -10℃ | at -20℃ |              |                         |
| PRG18BB471MB1RB | 24          | -         | 5       | 7       | 10      | 21          | 25      | 26      | 60           | 470 ±20%                |
| PRG18BB221MB1RB | 24          | -         | 8       | 10      | 14      | 29          | 35      | 36      | 130          | 220 ±20%                |
| PRG18BB101MB1RB | 24          | -         | 12      | 15      | 21      | 45          | 55      | 56      | 300          | 100 ±20%                |
| PRG18BB470MB1RB | 24          | -         | 14      | 20      | 29      | 61          | 75      | 78      | 630          | 47 ±20%                 |
| PRG18BB330MB1RB | 24          | -         | 18      | 25      | 36      | 71          | 85      | 90      | 900          |                         |
| PRG18BC220MM1RB | 30          | ??        |         | 37      | 54      | 113         | 145     | ??      |              |                         |
| PRG18BC150MM1RB |             |           |         |         |         |             |         |         |              |                         |

PRG18BB221MB1RBが最適です。