

SFECV10M7CQ0C01-R0

生産中止予定

RoHS

REACH

用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

包装情報

包装コード	仕様	標準梱包数量
R0	180mmエンボステーピング	2000


特長

SFECV10M7シリーズは圧電セラミック基板のエネルギー閉じ込め厚み振動モードを利用したモノリシック形のセラミックフィルタです。ラジオの回路の薄型、チップ化への対応を可能にしました。

■特長

1. 圧電素子は耐熱性基板により、サンドイッチ状に接合されていますので機械的強度に優れ、自動実装に適しています。
2. 各種帯域幅のものをシリーズで揃えていますので、ご希望の選択度に応じてお選びいただけます。
3. 動作温度範囲：-20～+80℃、保存温度範囲：-40～+85℃

外観および形状

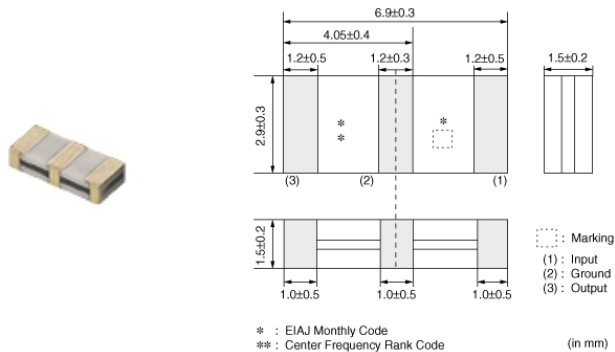

お願い

1. 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
- 記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2. 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

SFECV10M7CQ0C01-R0

スペック

使用温度範囲	-20℃ ～ 80℃
形状	SMD
素子数	2
中心周波数	10.700MHz
中心周波数公差	±40kHz
公称値	No
3dB帯域幅	500kHz±40kHz
減衰帯域幅	950kHz
減衰帯域幅規定条件	[20dB内]
スプリアス減衰量	20dB[9MHz～fo内]
挿入損失	2.0dB+2.0/-1.0dB(最小損失点にて)
リップル	1.5dB以下(最小損失点にて)
入出力インピーダンス	470Ω
質量	124mg

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。


SFECV10M7CQ0C01-R0

注意：このデータシートは最新でない可能性があります。


村田製作所公式ウェブサイトよりSFECV10M7CQ0C01-R0の最新データシートをダウンロードしてください。

<http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=SFECV10M7CQ0C01-R0>


製品データ

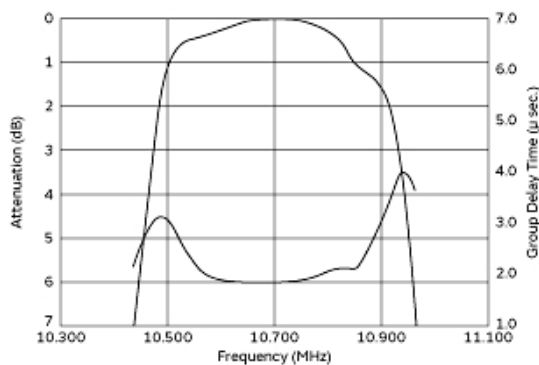

周波数特性

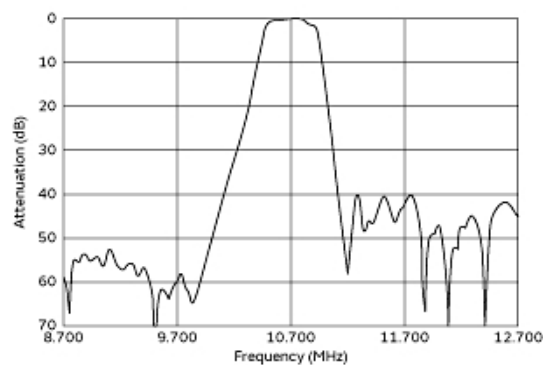

スプリアス特性

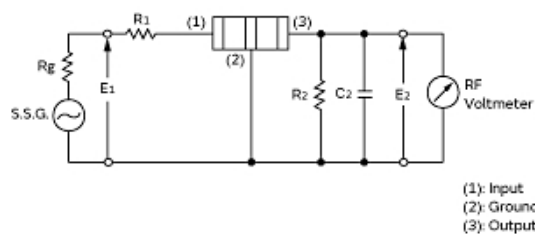

$R_g = 50 \Omega$ $R_1 = 420 \Omega \pm 5\%$ $R_2 = 470 \Omega \pm 5\%$
 $C_2 = 10 \pm 2 \text{ pF}$ (Including stray capacitance and input capacitance of RF Voltmeter)
 E1: 5.5 G. Output Voltage

測定回路

お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。