

CDBLB455KCAY13A-B0

已经停产


RoHS

REACH

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。

外观&形状

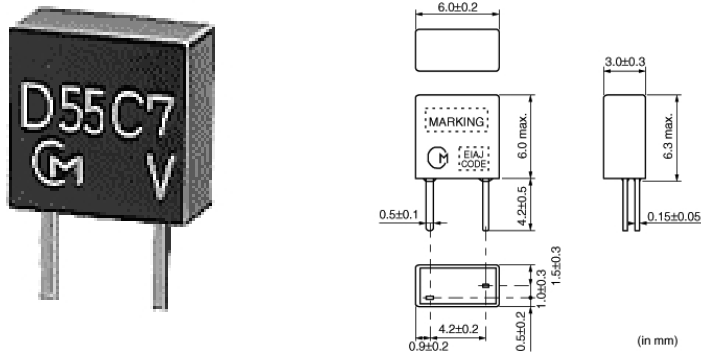

包装信息

包装	规格	标准包装数量
B0	散装	500

特点

Ceramic discriminator consists of a wide band piezoelectric resonator. It is ideal for mobile communications equipment due to its small size and light weight. Standard line includes products for a wide range of applications, from cordless telecom to cellular telephone. Practically adjustment free at the detection circuit, small size is suitable for downsizing.

- Features
- 1. Small in size and light weight
 - 2. Adjustment free at detection circuit
 - 3. High sensitivity and stability
 - 4. Wide range of standard products are available for various ICs.
 - 5. Operating temperature range: -20 to +80 (°C), Storage temperature range: -40 to +85 (°C)

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

CDBLB455KCAY13A-B0


规格

工作温度范围	-20°C to 80°C
形状	引线
中心频率	455.0kHz
标称值	Yes
恢复音频3dB频带宽	fn±4.0kHzmin.
恢复失真(max.)	3%
恢复失真测量条件	3.0%max.(at fn)
恢复音频输出	350mV±50
集成电路(IC)	CXA1003BM
IC制造商	SONY


注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

CDBLB455KCAY13A-B0

产品数据

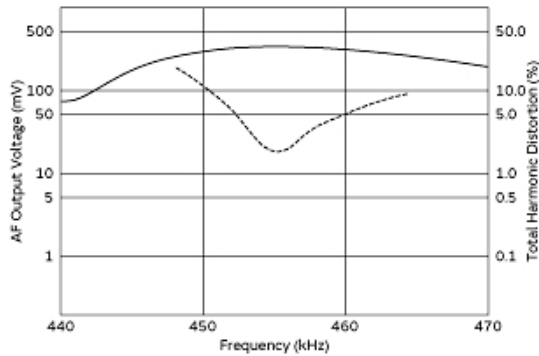

频率特性

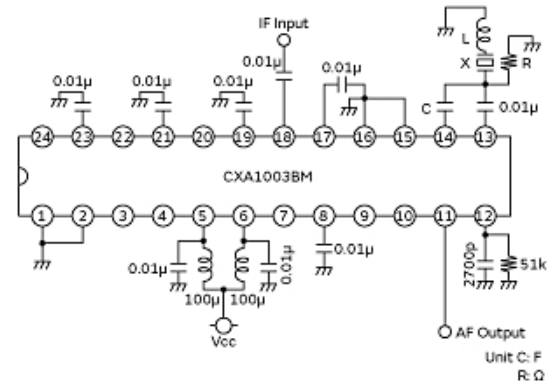

测试电路

Part Number (X)	C	R	L
CDBLB455KCAY13A-B0	82pF	1.2kΩ	-
CDBKB455KCAY13-R0	82pF	1.0kΩ	-
CDBLB455KCLY13-B0	82pF	560Ω	220μH
CDBKB455KCLY13-R0	82pF	560Ω	220μH

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，敬请核准其规格或者办理产品规格表。