


# TZC3P300A110R00

已经停产

RoHS

REACH

## 外观&形状

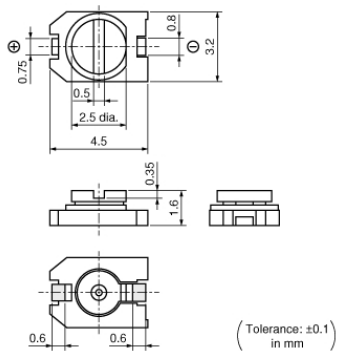

## 特点

1. Small size with external dimension of 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm.
2. Color coded stator permits easy identification of capacitance and reduces mounting errors.
3. Can be adjusted with conventional adjustment tools having a thickness of 0.5mm.
4. Designed for automatic placement in surface mount applications.
5. Heat resistant resin withstands reflow soldering temperatures.

## 包装信息

| 包装  | 规格       | 标准包装数量 |
|-----|----------|--------|
| R00 | 180mm压纹带 | 1000   |

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# TZC3P300A110R00

规格

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| 形状            | SMD                    |
| 工作温度范围        | -25°C to 85°C          |
| 厚度            | 1.6mm                  |
| 厚度公差          | ±0.1                   |
| 额定电压          | 100Vdc                 |
| 静电容量最小值(max.) | 6.5pF                  |
| 静电容量最大值       | 30pF                   |
| 静电容量最大值公差     | +50/-0%                |
| 调整方向          | 上方                     |
| 温度特性          | N1200±500ppm/°C        |
| Q             | 300min. at 1MHz, Cmax. |
| 耐电压           | 220Vdc                 |
| 绝缘电阻(min.)    | 10000MΩ                |
| 力矩            | 1.5 to 9.8mNm          |
| 定子/外壳颜色       | Green                  |
| 质量            | 0.05g                  |


注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。


2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

# TZC3P300A110R00

## 产品数据

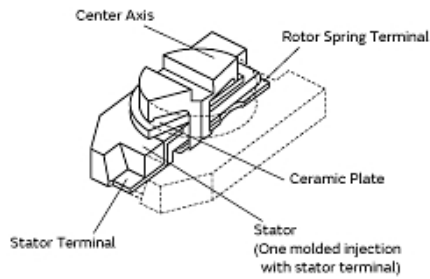

结构

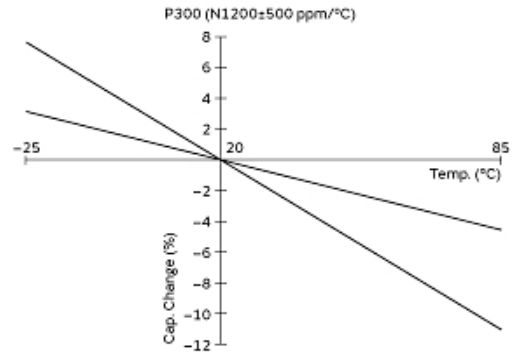

温度特性

### 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。