


# LT-1PA01

生産中止

RoHS

REACH

## 外観および形状

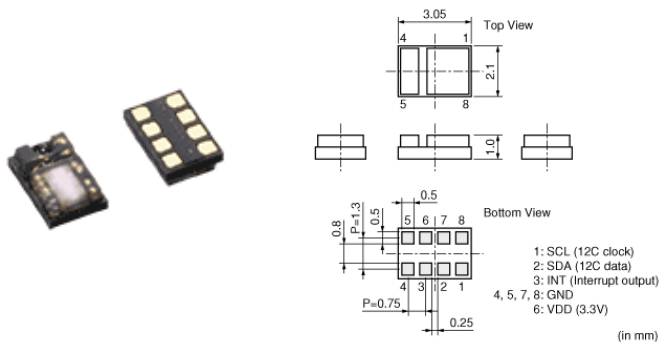

## 包装情報

| 包装コード | 仕様             | 標準梱包数量 |
|-------|----------------|--------|
| -     | 330mmエンボステーピング | 5000   |

### お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

# LT-1PA01

## スペック

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 使用温度範囲     | -30℃ ～ 85℃                      |
| 出力方式       | デジタル                            |
| サイズ        | 3.05x2.1x1.0 mm                 |
| 消費電流       | typ.80 uA @ proximity<br>detect |
| 検知距離       | 70mm@Gray card                  |
| カバーガラスとの距離 | 0mm ～ 5mm                       |
| 照度範囲       | 0.015 to 2K lux                 |
| 照度検知角度     | +/-45 degree@50% detect         |

### お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。


記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

# LT-1PA01

## 製品データ

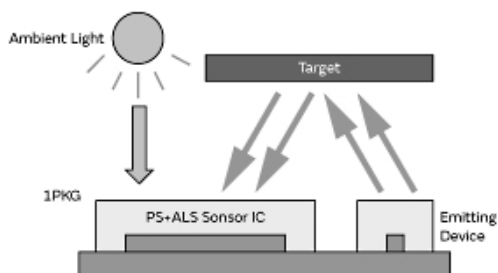

### 原理

3 / 3 ページ中

#### お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。