

FDUE0650-H-1R0M#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

スペック

L寸法	7.6±0.3mm
W寸法	6.7±0.3mm
T寸法	5.0mm
サイズコード mm	7667
インダクタンス	1μH±20%
インダクタンス測定周波数	0.1MHz
定格電流 (インダクタンス変化に基づく場合)	9800mA
定格電流 (温度上昇に基づく場合)	16000mA
直流抵抗上限	0.003718Ω
直流抵抗	0.00338Ω±10%
使用温度範囲(自己温度上昇含む)	-40℃ ～ 125℃
磁気シールドの種類	シールドあり (メタルアロイ)
絶対最大電圧	30Vdc
ブランド	Murata
寸法	A:2.4mm
シリーズ名	FDUE0650

お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

FDUE0650-H-1R0M#


注意：このデータシートは最新でない可能性があります。

村田製作所公式ウェブサイトよりFDUE0650-H-1R0M#の最新データシートをダウンロードしてください。


<http://www.murata.com/ja-jp/products/productdetail?partno=FDUE0650-H-1R0M%23>

末尾の「#」には包装コードが入ります。

特性データ

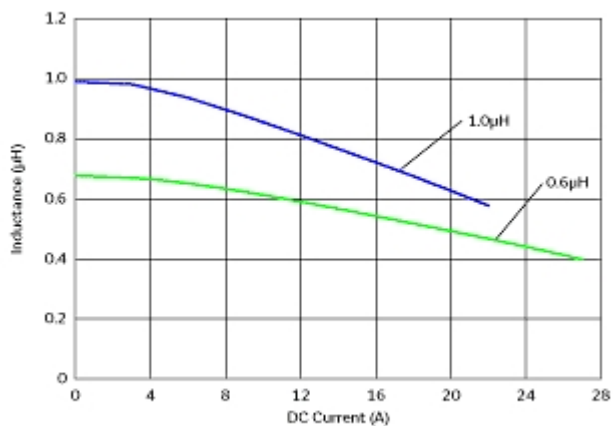

インダクタンス-電流特性

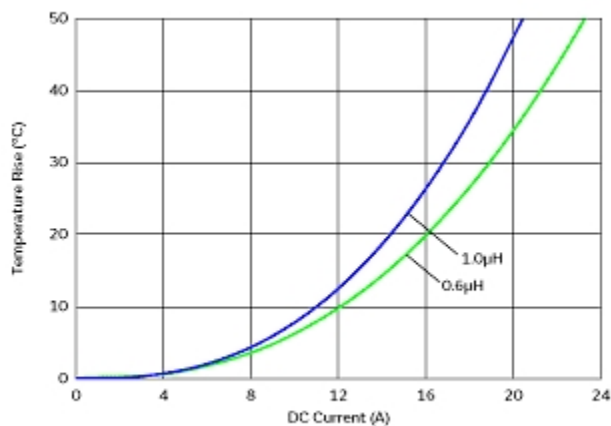

温度上昇特性

お願い

- 1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。