



# MA40S4S

生産中

RoHS

REACH

## 外観および形状

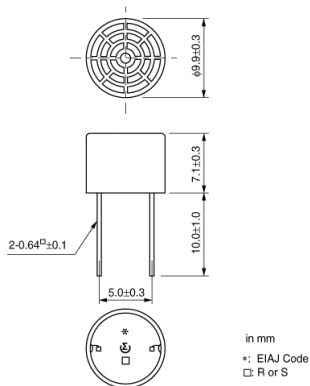

## 包装情報

| 包装コード | 仕様 | 標準梱包数量 |
|-------|----|--------|
| -     | 箱詰 | 540    |

## 特長

1. 小型・軽量です。
2. 高感度・高音圧です。

### お願い

1. 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。  
記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2. 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、  
ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

# MA40S4S

## スペック

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| 使用温度範囲   | -40℃ ～ 85℃                               |
| 構造       | 開放型                                      |
| 中心周波数    | 40kHz                                    |
| 音圧       | 120dB typ. (0dB=20μPa)                   |
| 指向性      | 80° (typ.)                               |
| 静電容量     | 2550pF                                   |
| 静電容量公差   | ±20%                                     |
| 最大許容印加電圧 | 20Vp-p Continuous signal,<br>Square wave |

### お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。


記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様が記載しておりませんので、


ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

# MA40S4S

## 製品データ

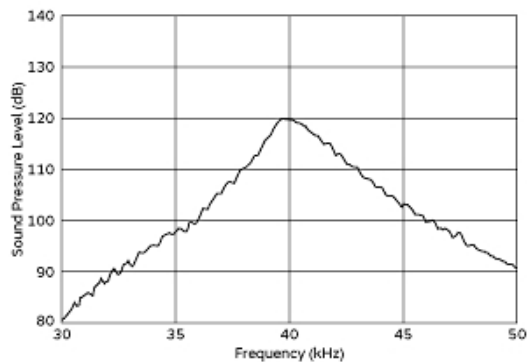

周波数特性

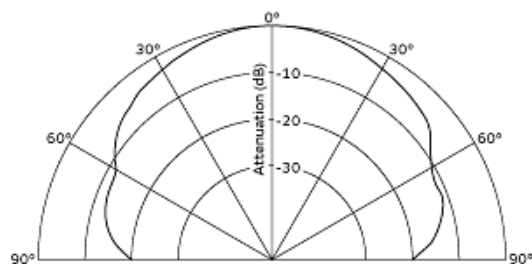

音圧指向性

### お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。