


最小受注単位数

バラ品		つづら折りテーピング品	
品番	最小受注単位数 (個)	品番	最小受注単位数 (個)
NXFT	1,000	-	-
NTSA_E1B0	500	NTSA_N6A0	3,000
NTSD0	500	-	-
NTSD1_30	500	-	-
NTSD1_40	200	-	-
NTSD1_50	200	-	-

テーピング寸法図 (NTSA_N6A0シリーズ)

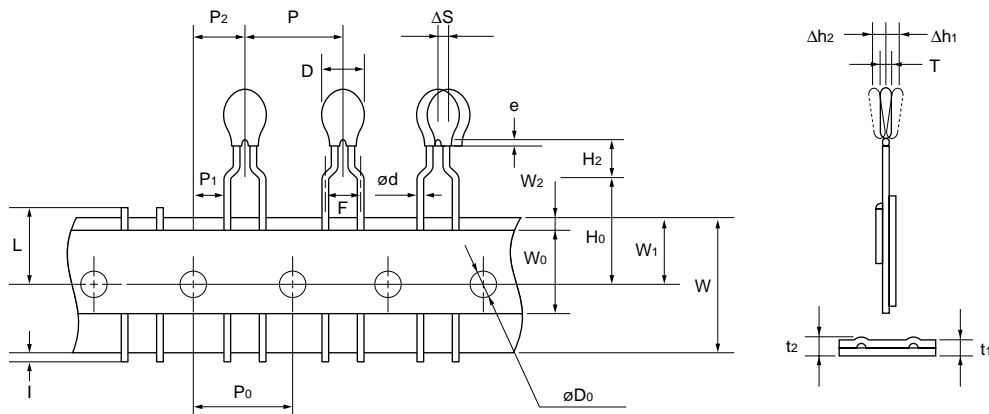

呼称	記号	寸法 (mm)	備考
製品ピッチ	P	12.7	公差は製品の片寄りΔSで決まる
送り孔ピッチ	P0	12.7 ± 0.3	
リード線間隔	F	5.0 + 0.8 / - 0.2	
送り孔位置ズレ	P2	6.35 ± 1.3	送り方向のずれ
送り孔位置ズレ	P1	3.85 ± 0.8	
製品外径	D	3.5 max.	
製品の片寄り (傾き)	ΔS	0 ± 2.0	リード線の曲がりによる傾きも含む
テープ幅	W	18.0 ± 0.5	
送り孔位置ズレ	W1	9.0 ± 0.5	テープ幅方向のずれ
クリンプ下面位置	H0	16.0 ± 1.0	
製品下面位置	H2	4.0 max.	
リード線はみ出し	l	+ 0.5 ~ - 1.0	
送り孔径	D0	4.0 ± 0.1	
リード線径	d	0.50 ± 0.03	
テープ厚み	t1	0.6 ± 0.3	
テープおよびリード線厚み	t2	1.6 max.	
製品倒れ	Δh1, Δh2	1.0 max.	
不良カット位置	L	11.0 + 0 / - 2.0	
粘着テープ幅	W0	11.0 min.	
粘着テープズレ	W2	1.5 ± 1.5	
塗料タレ	e	クリンプ上部まで	
製品厚み	T	2.6 max.	

(単位: mm)