


実装情報

■標準はんだ付け条件

●フロー

鉛フリーはんだ (96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu組成)、共晶はんだ (63Sn/37Pb組成)

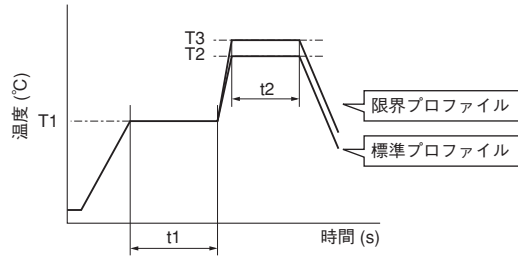


シリーズ名	標準プロファイル					限界プロファイル				
	予熱		加熱		フロー回数	予熱		加熱		フロー回数
	温度 (T1) °C	時間 (t1) sec.	温度 (T2) °C	時間 (t2) sec.		温度 (T1) °C	時間 (t1) sec.	温度 (T3) °C	時間 (t2) sec.	
PV12 PV37 PV36	150	60~120	250	5 max.	1	150	60~120	260	3 max.	1

●はんだコテ

シリーズ名	標準			
	コテ先温度	はんだ時間	コテ電力	回数
	°C	sec.	w	回
PV12 PV37 PV36	350±10	3 max.	30 max.	1

■取付穴寸法図

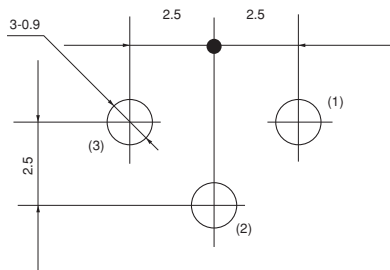

(Tolerance: ±0.1
in mm)