

# LQH2HPZ4R7MGR#

末尾的“#”为包装规格代号。

Size Code 2520 (1008) in mm (in inch), 1.0mm max. Thickness. Low DC resistance design




## < 品名 (附包装代号) 一览 > LQH2HPZ4R7MGRL

### 用途

|         |                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                                                                                            |
| 可以使用的用途 | 民用设备,汽车[信息娱乐 / 舒适设备],植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C],运输、重工、商用能源相关应用除外的工业设备<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |
| 推荐使用的用途 | 汽车[信息娱乐 / 舒适设备]                                                                                                                            |

### 外观 & 形状

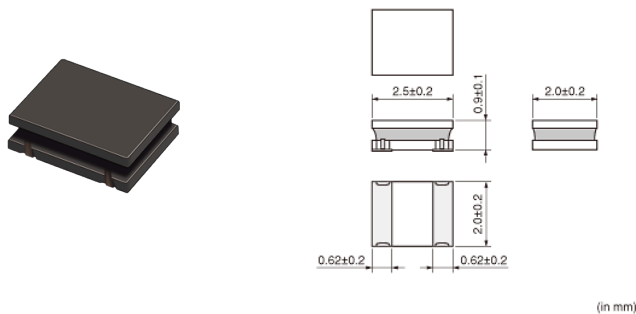

### 备注事项

When rated current is applied to the products, inductance will be within  $\pm 30\%$  of initial inductance value range. Keep the temperature (ambient temperature plus self-generation of heat) under 125°C. When rated current is applied to the products, temperature rise caused by self-generated heat shall be limited to 40°C max(ambient temperature 85°C max). When rated current is applied to the products, temperature rise caused by self-generated heat shall be limited to 20°C max(ambient temperature 85°C to 105°C).

### 参考信息

| 包装 | 规格       | 标准包装数量 |
|----|----------|--------|
| L  | 180mm压纹带 | 3000   |

| 质量 (标准值) |        |
|----------|--------|
| 1个       | 0.019g |

#### 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请核准其规格或者办理产品规格表。

# LQH2HPZ4R7MGR#

末尾的 “#” 为包装规格代号。

规格

|                     |                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| L尺寸                 | 2.5±0.2mm                                                                       |
| W尺寸                 | 2.0±0.2mm                                                                       |
| T尺寸                 | 0.9±0.1mm                                                                       |
| 尺寸代码 inch (mm)      | 1008 (2520)                                                                     |
| 电感值                 | 4.7μH±20%                                                                       |
| 电感值测定频率             | 1MHz                                                                            |
| 额定电流(Isat) *根据电感值变化 | 1090mA(Max.) / 1160mA (Typ.)                                                    |
| 额定电流(Itemp) *根据温度上升 | Ambient temp.85°C 1000mA (Max.) 1050mA(Typ.)<br>Ambient temp.105°C 570mA (Max.) |
| 直流电阻(最大)            | 0.36Ω                                                                           |
| 直流电阻                | 0.300Ω±20%                                                                      |
| 工作温度范围 (含自身温度上升)    | -40°C to 125°C                                                                  |
| 工作温度范围 (不含自身温度上升)   | -40°C to 105°C                                                                  |
| 磁屏蔽类型               | Shielded (Magnetic Resin)                                                       |
| 自身谐振频率 (以上)         | 50MHz                                                                           |
| 品牌                  | Murata                                                                          |
| 系列名                 | LQH2HPZ_GR                                                                      |

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。


# LQH2HPZ4R7MGR#

末尾的“#”为包装规格代号。

## 特性数据


同特性的产品可能用不同的型号表示。

频率特性 (L)

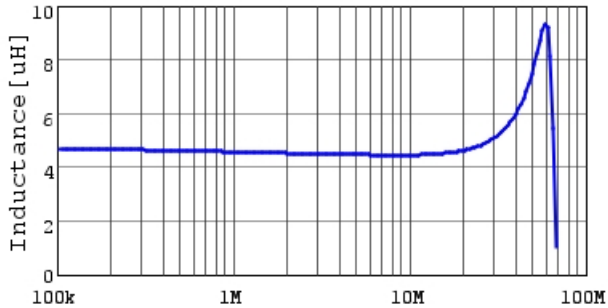


LQH2HPZ4R7MGR L

频率特性 (Q)

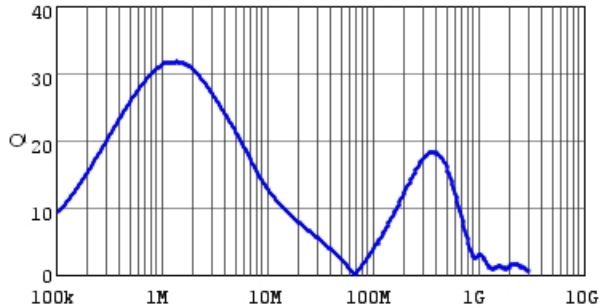


LQH2HPZ4R7MGR Q

频率特性 (Z)

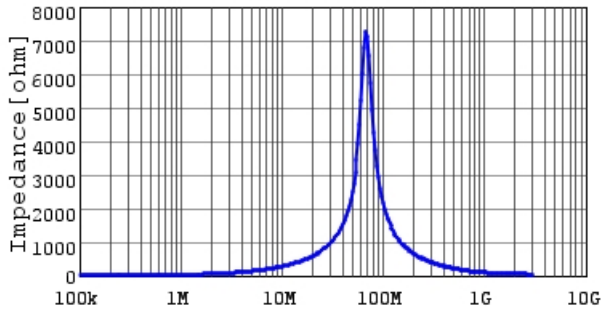

LQH2HPZ4R7MGR |Z|

L-Current特性

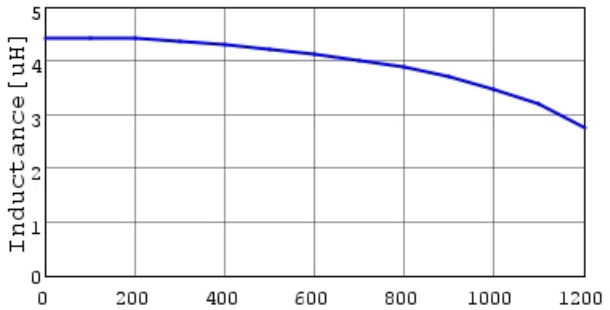

LQH2HPZ4R7MGR L-Current 20degC


在 3 / 4 页

### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

# LQH2HPZ4R7MGR#

末尾的 “#” 为包装规格代号。

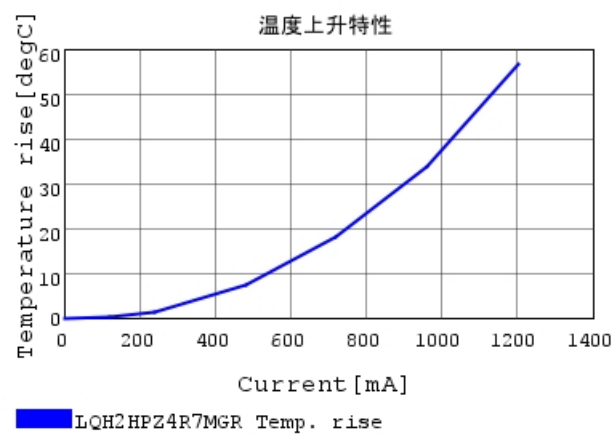

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。