

# KCM55WR71H336MH01#

末尾的“#”为包装规格代号。

目前生产

AEC-Q200

RoHS

REACH

125  
°C max.

啸叫  
对策

弯曲  
裂纹

焊接  
裂纹

回流

## < 品名 (附包装代号) 一览 >

KCM55WR71H336MH01L

KCM55WR71H336MH01K

## 用途



|         |                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不能使用的用途 | 请务必确认并遵守“操作要求”。                                                                                                        |
| 可以使用的用途 | 汽车[动力总成 / 安全设备],汽车[信息娱乐 / 舒适设备],植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C]<br>针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性,请参照本网站及规格说明书等,并在确认实机性能与信赖性之后使用。 |

## 参考信息

| 包装 | 规格       | 标准包装数量 |
|----|----------|--------|
| L  | 180mm压纹带 | 200    |
| K  | 330mm压纹带 | 500    |

| 质量 (标准值) |      |
|----------|------|
| 1个       | 0.9g |

## 外观&形状



### 注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请核准其规格或者办理产品规格表。

# KCM55WR71H336MH01#

末尾的 “#” 为包装规格代号。



规格

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 长度                     | 6.1±0.4mm      |
| 宽度                     | 5.3±0.2mm      |
| 厚度                     | 6.4±0.3mm      |
| 静电容量                   | 33μF ±20%      |
| Metal terminal width e | 1.2±0.2mm      |
| 工作温度范围                 | -55°C to 125°C |
| 额定电压                   | 50Vdc          |
| 静电容量变化率                | ±15%           |
| 温度特性 (标准规格)            | X7R(EIA)       |
| 温度特性的温度范围              | -55°C to 125°C |

**注意**  
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。  
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 谨请核准其规格或者办理产品规格表。


# KCM55WR71H336MH01#

末尾的“#”为包装规格代号。

## 特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。


频率特性|Z|

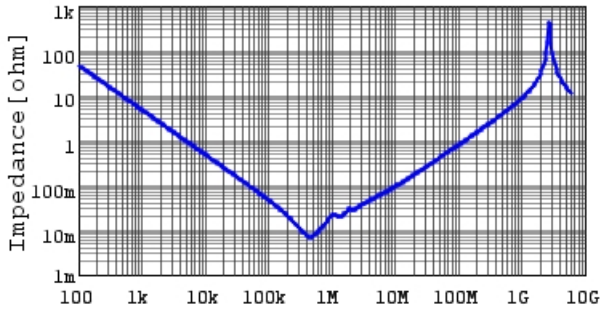

Frequency [Hz]

KCM55WR71H336MH01 |Z| DCOV, 25degC


频率特性R

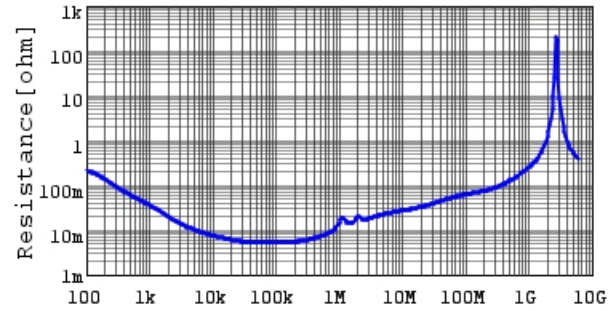

Frequency [Hz]

KCM55WR71H336MH01 R DCOV, 25degC


直流偏压特性

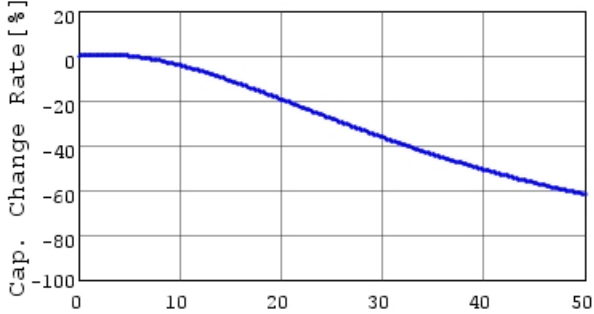

DC Bias [V]

KCM55WR71H336MH01 C-DC bias capchange, 25.0C

交流电压特性

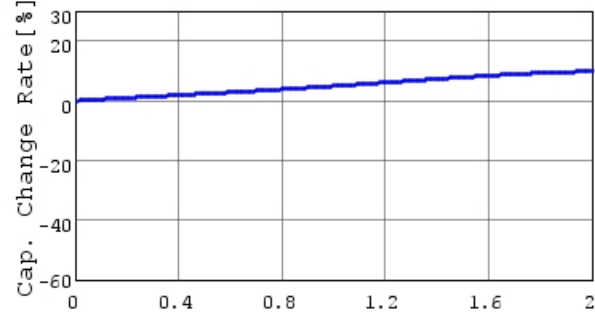

AC Voltage [Vrms]

KCM55WR71H336MH01 C-AC Voltage capchange, DC


### 注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。


# KCM55WR71H336MH01#

末尾的“#”为包装规格代号。

温度特性

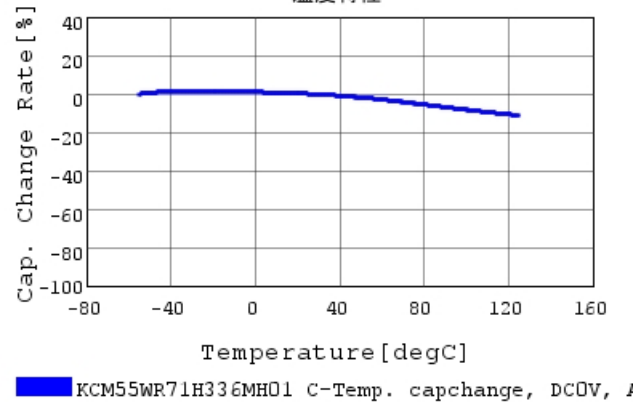

温度上升由于脉动电流特性

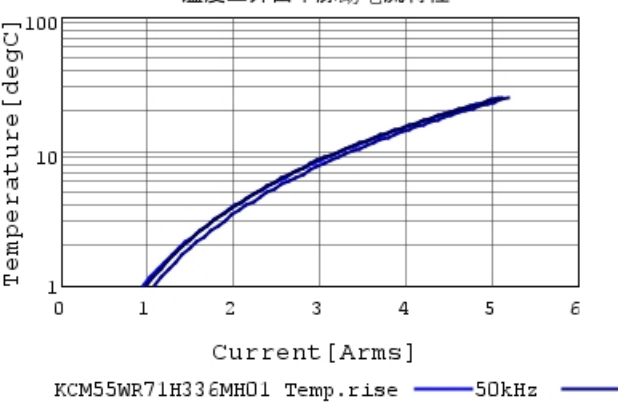

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。