

LLA185C70G474MA01#

末尾的 “#” 为包装规格代号。

计划停产

RoHS

REACH

125
°C max.

低
ESL


回流

< 品名 (附包装代号) 一览 >
LLA185C70G474MA01L LLA185C70G474MA01K

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守 “操作要求” 。
可以使用的用途	民用设备,工业设备,移动设备,植入式以外的 医疗器械设备 [GHTF A/B/C],汽车[信 息娱乐 / 舒适设备] 针对上述用途所要求的性能、功能、质 量、管理、安全性,请参照本网站及规格 说明书等,并在确认实机性能与信赖性之 后使用。

外观&形状

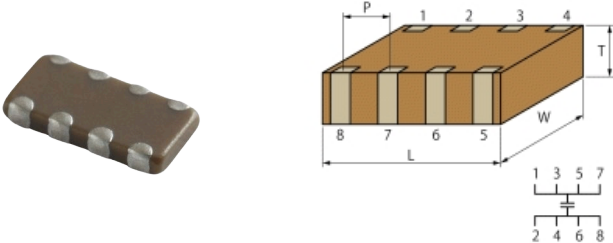

备注事项

Please use alternative.

参考信息

包装	规格	标准包装数量
L	180mm压纹带	4000
K	330mm压纹带	10000

质量 (标准值)	
1个	3.9mg

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更, 或若其中产品停产, 请在订购时确认, 恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格, 仅载明标准规格。因此, 在订购产品之前, 谨请核准其规格或者办理产品规格表。

LLA185C70G474MA01#

末尾的 “#” 为包装规格代号。

规格

长度	1.6±0.1mm
宽度	0.8±0.1mm
厚度	0.5+0.05/-0.1mm
静电容量	0.47μF ±20%
外部电极间距离P	0.4±0.1mm
工作温度范围	-55°C to 125°C
额定电压	4Vdc
尺寸代号 inch(mm)	0603 (1608M)
静电容量变化率	±22.0%
温度特性 (标准规格)	X7S(EIA)
温度特性的温度范围	-55°C to 125°C

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前， 请核准其规格或者办理产品规格表。