

OKI-T/36W-W40P-C

19V to 40V input voltage, 3A, DOSA compatible Buck converter with 85degC Ta

生産中 推奨 RoHS


用途

適用外用途	「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。
適用用途	民生機器,産業機器 上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

特長

3A,24V Input Non-Isolated DC-DC Converter, 19-40Vin, 5.021 to 15.5Vout, Positive on/off control, SMT

外観および形状

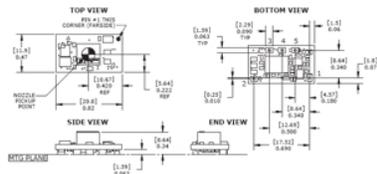

お願い

- 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
- 当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取直しをお願いします。

OKI-T/36W-W40P-C

スペック

Iout (A)Max	3A
Vin(V)	19V ~ 40V
Vin(V)typ	24V
Vout (V)	5.021V ~ 15.5V
ラインレギュレーション (%)	-0.3% ~ 0.3%
ロードレギュレーション (%)	-0.25% ~ 0.25%
出力数 (#)	1
効率 (%)	95%
サイズ (mm)W	11.9mm
サイズ (mm)L	20.8mm
サイズ (mm)T	8.5mm
動作温度範囲(degC)	-40℃ ~ 85℃
パッケージ	SMD
Type	Modules (integrated components)
製品シリーズ	OKI
製品シリーズ特徴	Selectable Output 36-Watt DOSA-SMT DC-DC Converters
ブランド	Murata Power Solutions

お願い

1.当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。

記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。

2.当データシートには、代表的な仕様しか記載しておりませんので、

ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取直しをお願いします。