


PV37W104C01B00

已经停产

RoHS

REACH

外观&形状

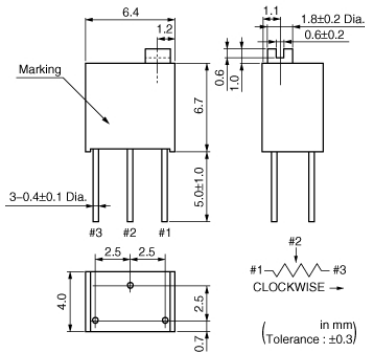

特点

1. Smaller volume (about one-third) than 25-turn potentiometer
2. Sealed construction protects the interior from dust and liquid, which achieves stable performance.
3. Available for ultrasonic cleaning after soldering.
4. Clutch mechanism prevents excessive wiper rotation.

包装信息


包装	规格	标准包装数量
B00	散装袋	100

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

PV37W104C01B00



产品数据

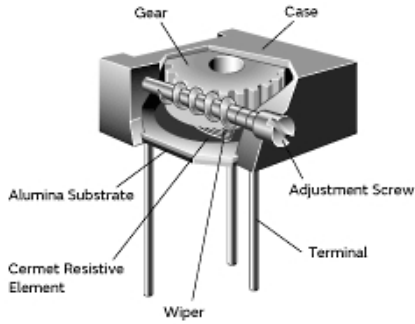

结构

在3 / 3页

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。